



Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

W38-pro



APU Gewebeleiste PUR-FIX-pro

für alle marktüblichen Fenster und Türen

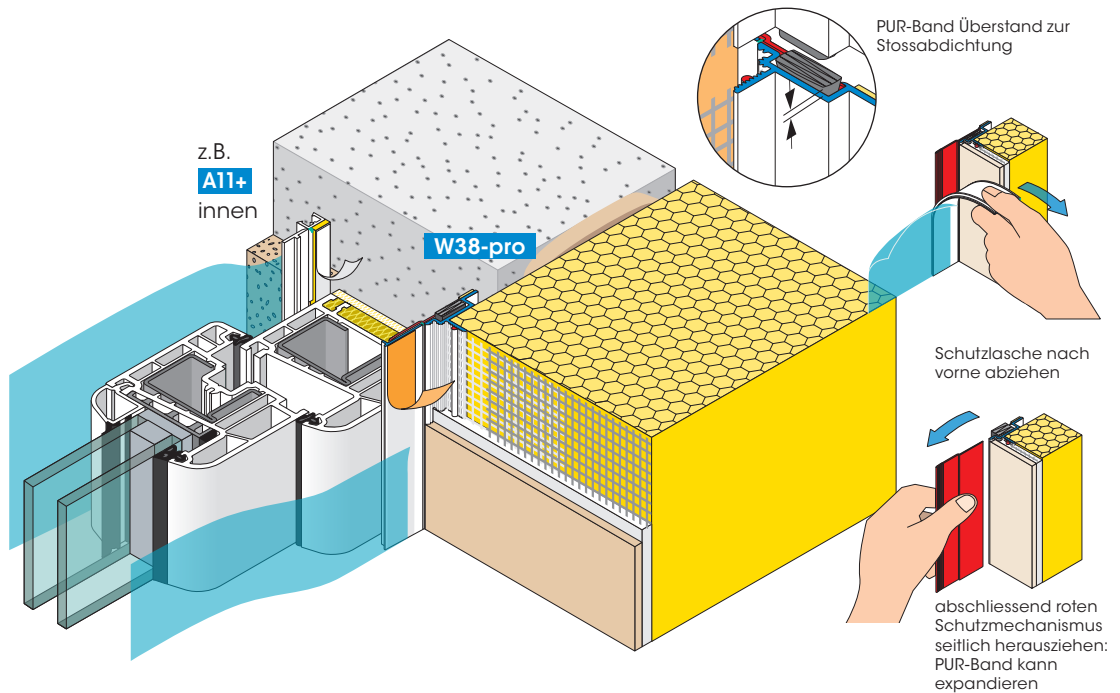

Die APU-Gewebeleiste PUR-FIX-pro wird in WDV-Systemen und bei Fenster- und Türanlagen eingesetzt, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss. Das Profil kann vor der Dämmung am Bauteil ausgerichtet und gesetzt werden.

Das Profil ist mit einem komprimierten PUR-Band ausgestattet, welches durch Entfernen des Schutzmechanismus ausgelöst wird, direkt am Bauteil expandiert und schlagregendicht abdichtet. Das PUR-Band ist in das Profil eingestaucht und erhält für die Stossabdichtung am Profilende einen Überstand. Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht. Ein Gewebeteil von 12,5 cm Breite ist am Profil-Steg angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand in Längsrichtung. Die Schutzlasche ist mit einem Sk-Klebeband ausgestattet, um die bauseitig aufzubringende Schutzfolie zu befestigen. Diese schützt das Fenster bei den Verputzarbeiten. Die Schutzlasche kann danach abgezogen werden und es entsteht eine saubere Putzkante.

Verpackungseinheit

25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

auch in grau ähnlich RAL 7016 lieferbar

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter www.apu.ch. Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.