



Profile für  
Wärmedämm-Verbundsysteme

W39



## APU Gewebeleiste PUR-FIX-R

für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladensystemen

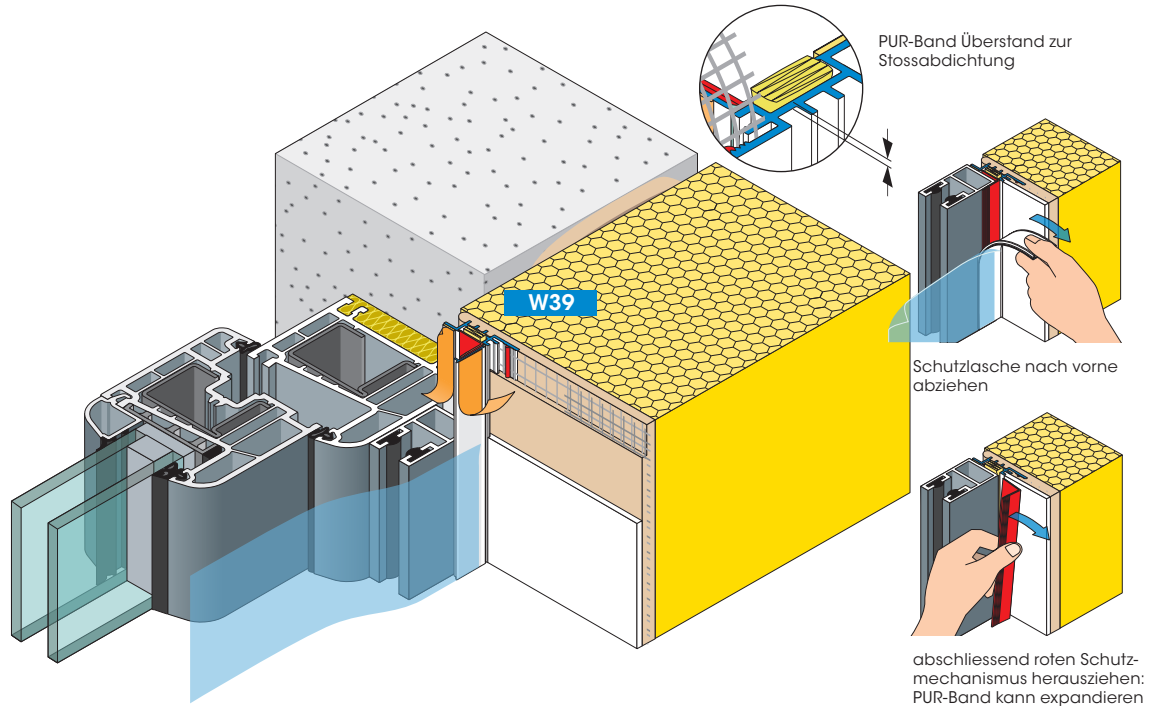

Die Gewebeleiste PUR-FIX-R wird in WDV-Systemen an Rolladenführungs-schienen eingesetzt, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Das Profil ist mit einem komprimierten PUR-Band ausgestattet, welches durch Entfernen des Schutzmechanismus ausgelöst wird, direkt am Bauteil expandiert und schlagregendicht abdichtet. Das PUR-Band ist in Längsrichtung in das Profil eingestaucht und erhält für die Stossabdichtung am Profildende einen Überstand. Zur Fixierung ist zusätzlich ein SK-PE-Klebeband angebracht. Somit kann das Profil vor der Dämmung direkt am Bauteil angebracht und ausgerichtet werden. Ein Gewebeteil von 12,5 cm ist am Profil-Steg angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand. Die Schutzlasche ist mit einem SK-Klebeband ausgestattet, um die bauseitig aufzubringende Schutzfolie zu befestigen. Diese schützt das Fenster bei den Verputzarbeiten. Die Schutzlasche kann danach abgezogen werden und es entsteht eine saubere Putzkante.

Seitliche und obere Anschlüsse müssen je nach Einbausituation und Form des Revisionskastens entsprechend ausgewählt werden.

### Verpackungseinheit

25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter [www.apu.ch](http://www.apu.ch). Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.