



Profile für
Wärmedämm-Verbundsysteme

W44



APU-Abschlussprofil DECO-TEX

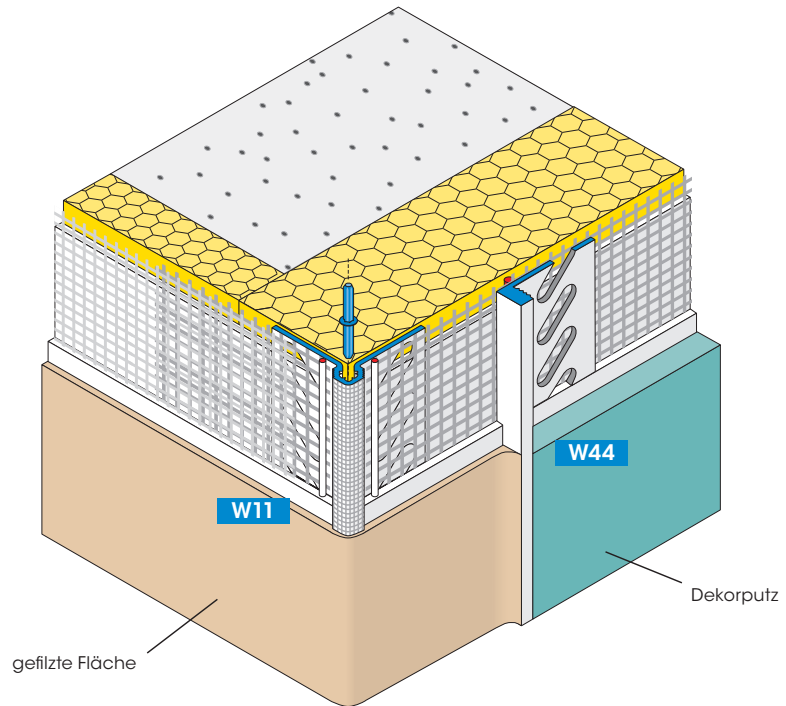

Das Abschlussprofil mit aufgeschweisstem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämm-Verbundsystemen.

Das Profil wird auf der Gewebespachtelung aufgesetzt und eingespachtelt. Bei gefalteten Laibungen bildet es die Trennung zwischen Filzputz und Dekorputz/Kratzputz. Ausserdem kann es als Putzabschluss für Buntsteinputze und Dünnputzbeschichtungen auf Planblocksteinen eingesetzt werden.

Auch bei der Dekorputz-Gestaltung findet das Abschlussprofil seine Verwendung. Für den Eckbereich sind passende Eckwinkel (W14 DECO-TEX) vorgesehen (siehe Abbildung auf der Rückseite). Das Profil ist aus Kunststoff und hat eine Aufkantung von 3 mm (W44-3), 6 mm (W44-6), 10 mm (W44-10) bzw. 15 mm (W44-15).


Verpackungseinheit:

25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.


Anwendungsbeispiel

Dekorputz im Eckbereich

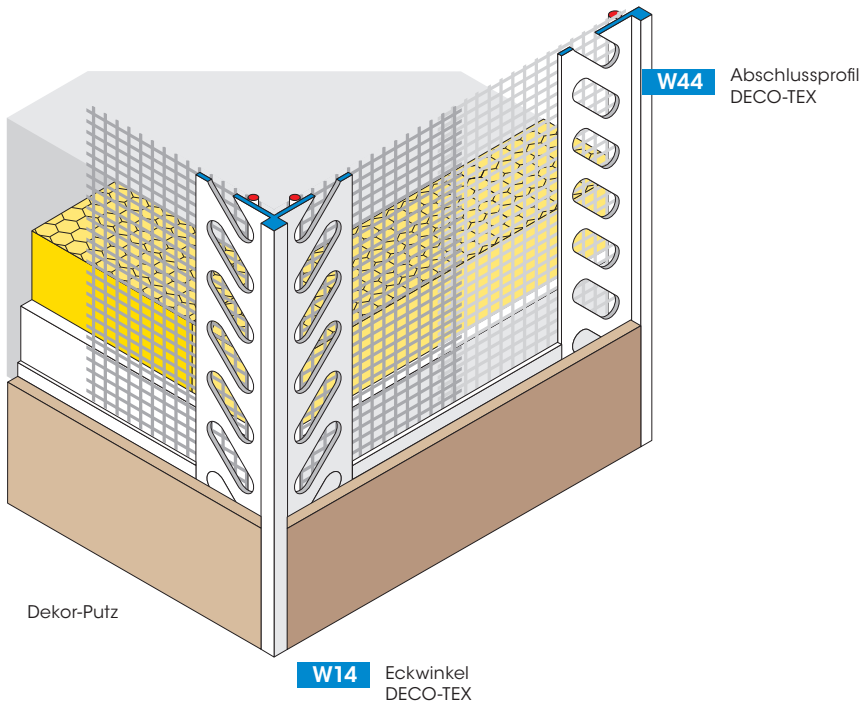


Abmessungen


W44-3
Aufkantung 3 mm,
Gewebe hinten

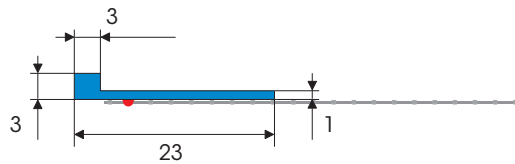

W44-6
Aufkantung 6 mm,
Gewebe vorne



W44-10
Aufkantung 10 mm,
für Kratzputz

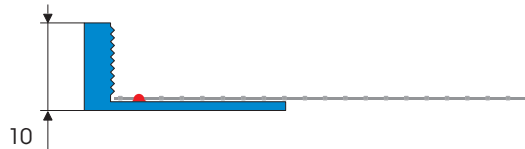

W44-15
Aufkantung 15 mm,
für Kratzputz

