






Profile für
Wärmedämm-
Verbundsysteme

W45-8

W45-11



APU-Blechanschlussprofil FIN-TEX

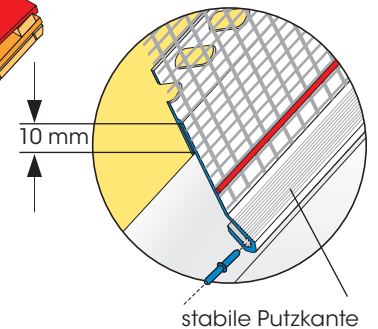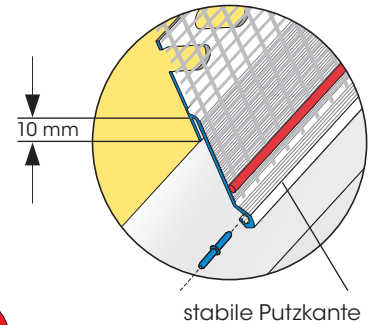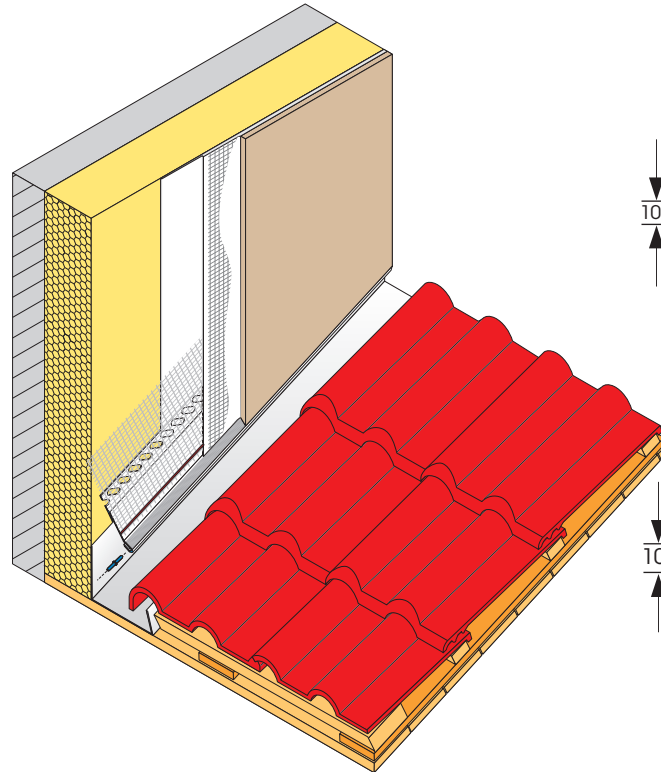

Dieses Profil wird auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss) aufgesteckt und ergibt durch seine Hohlkammer eine bewegliche Verbindung zwischen Putz und Blech. Ausgleichsbewegungen des Bleches werden vom Profil aufgenommen und dadurch die Rissbildung im Putz verhindert. Die ausgeformte Putzkante (W45-8 für 8 mm Putzstärke und W45-11 für 11 mm Putzstärke) sorgt für eine gezielte Wasserführung.

Die Profilstöße werden über einen Steckverbinder Z13 zusammengeführt und bilden somit eine fluchtgerechte Putzkante.


Das Blechanschlussprofil ist aus Kunststoff und mit einem aufgeschweissten Gewebestreifen ausgestattet. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen, vollflächigen Gewebeüberstand.

Verpackungseinheit:


25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m
inkl. Steckverbinder

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.


W45-8

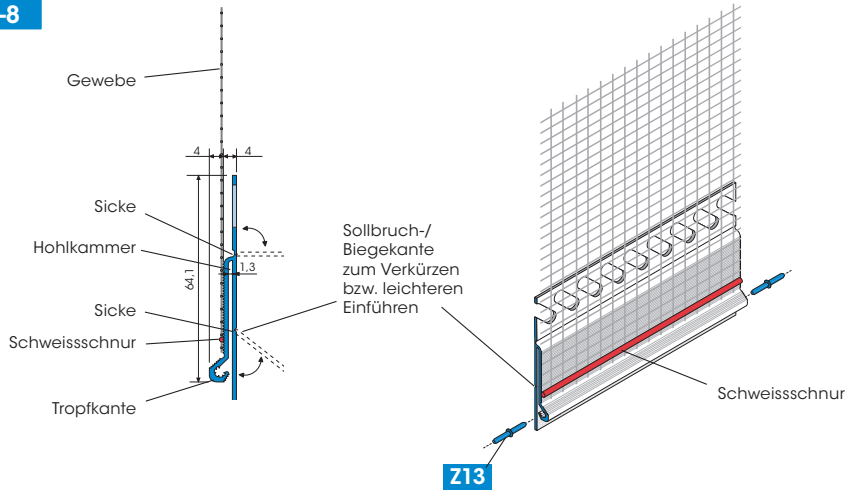

W45-11

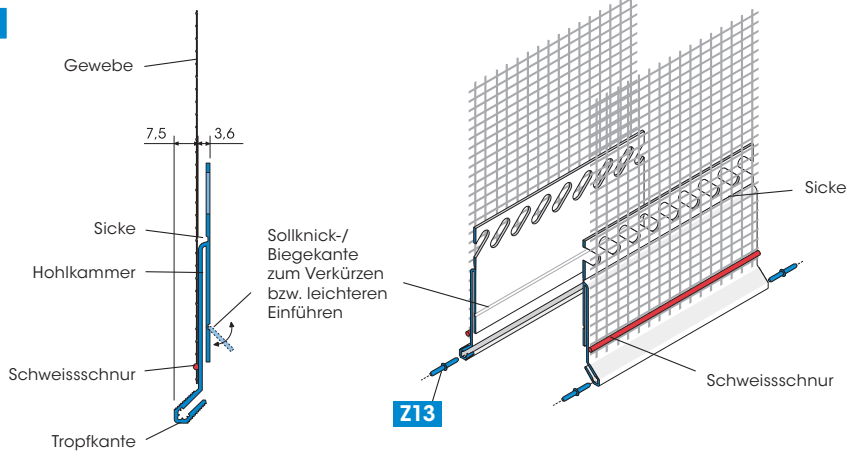

Anwendungsbeispiel Sockelschiene

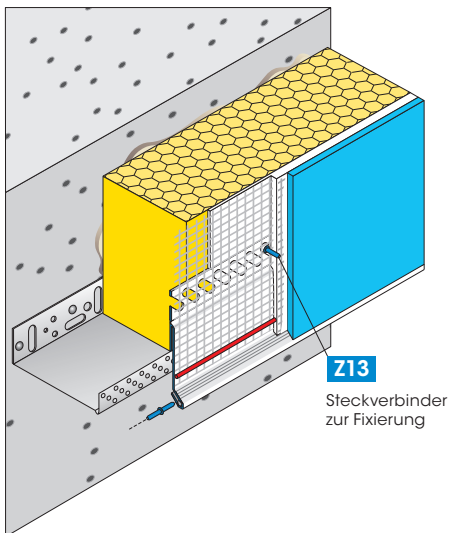

APU[®] APU[®] APU[®]