



Profile für
Wärmedämm-
Verbundsysteme

W46

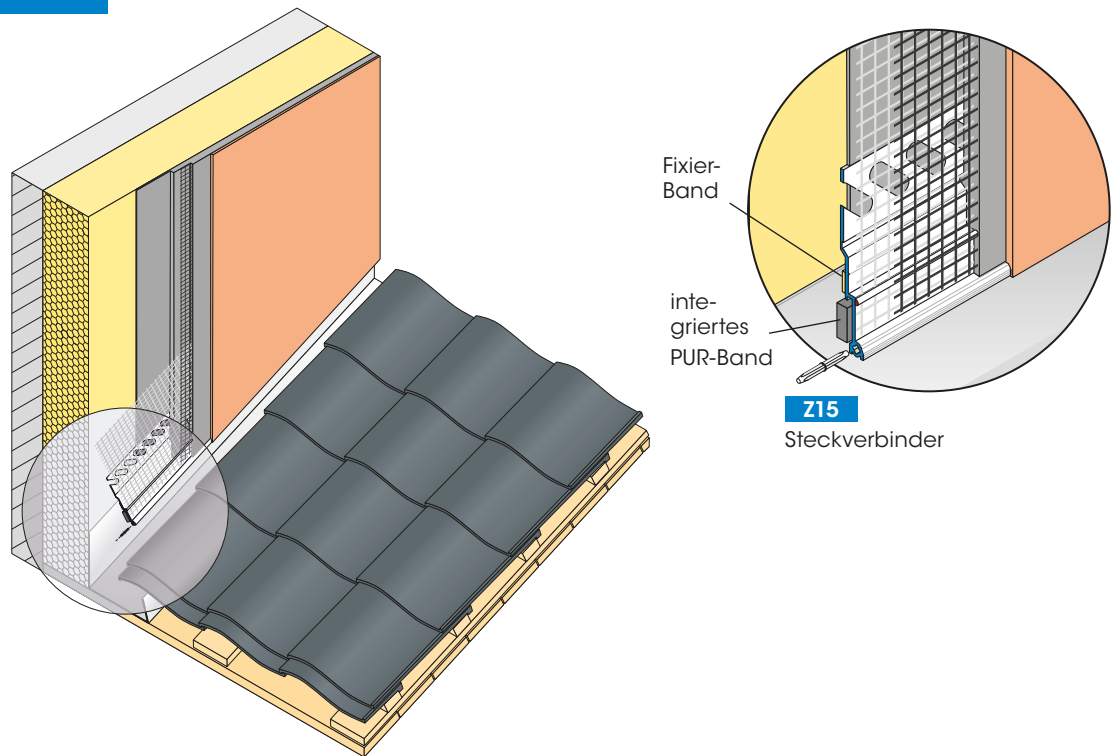

APU-Blechanschlussprofil PUR-FIX

Fixier-
Bandinte-
griertes
PUR-Band

Z15

Steckverbinder

Das APU Blechanschlussprofil PUR-FIX wird auf Blechanschlüsse (wie z.B. Dachrandabschluss) eingesetzt bei denen mit Bewegungen gerechnet werden muss. Durch das integrierte PUR-Dichtband ergibt sich eine bewegliche Verbindung zwischen Putz und Blech.

Das Profil ist mit einem komprimierten PUR-Dichtband ausgestattet, welches durch Entfernen der Aktivierungsflasche ausgelöst wird, direkt am Blech expandiert und somit schlagregendicht abdichtet. Das PUR-Dichtband ist in das Profil eingestaucht und erhält für die Stossabdichtung am Profilende einen Überstand. Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht. Ein Gewebeteil von 12.5 cm Breite ist am Profil-Steg angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand in Längsrichtung.

Durch Steckverbinder Z15 können die Profile zusammengeführt werden und bilden somit eine fluchtgerechte Putzkante.

Verpackungseinheit:

25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m
inkl. Steckverbinder

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.