



Profile für  
Wärmedämm-Verbundsysteme

W67-2



## APU-Sockelkantenprofil SOKA-FIX

für alle Dämmstärken im Sockelbereich

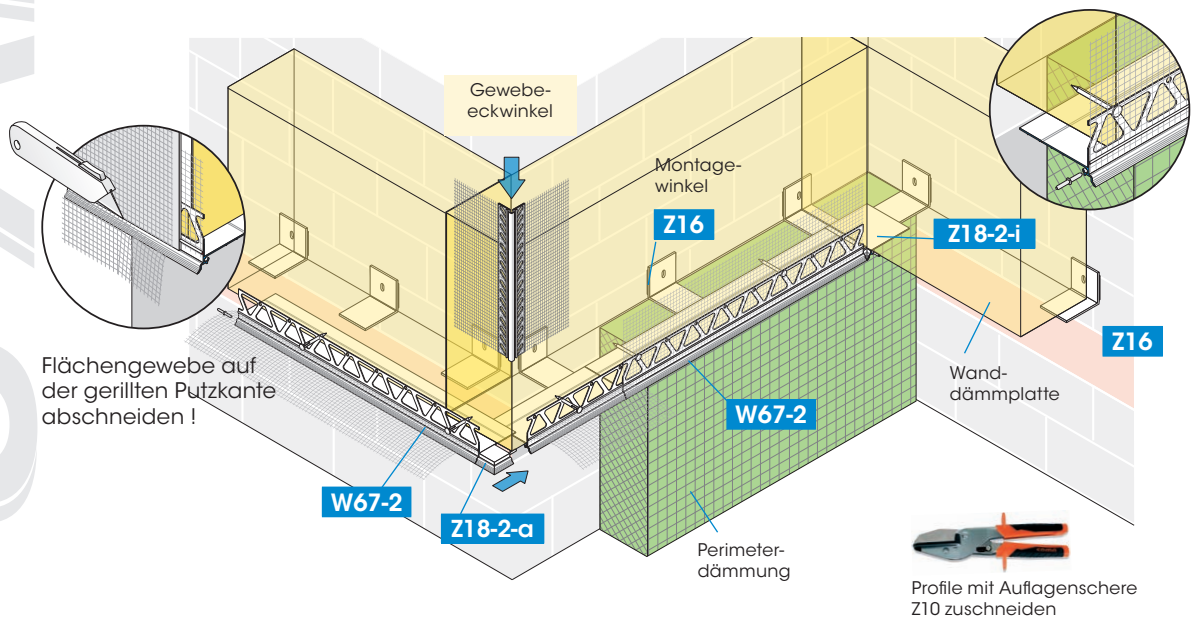

Die Kunststoff-Sockelkantenprofile SOKA-FIX sind verlängerte Abschlussprofile mit Tropfkante und Steckverbinder.

Der Einsatz erfolgt, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Wanddämmplatten auf diese aufgesetzt werden. Das Profil wird zwischen die beiden Dämmplatten geschoben und mit Kunststoffnägeln Z21 in der Dämmung fixiert. Zur Perimeterdämmung hin wird das Profil mit einem PUR-Band oder einem Profil abgedichtet. Wird die Perimeterdämmung nachträglich angebracht, müssen die Wanddämmplatten auf die selbstklebenden Montagewinkel Z16 (2 Stück je lfm.) aufgesetzt werden. Die Montagewinkel gibt es mit zu den jeweiligen Dämmstärken passenden Ausladungen. Die fluchtgerechte Stossverbindung der Profile wird mit den beigelegten Steckverbindern Z13 ausgeführt. **Ab 160 mm Dämmstärke ist eine vormontierte Perimeterdämmung erforderlich.**

Um rissfreie Ecken herzustellen, werden die Sockelkantenprofile mit den Eckverbindern Z18-2-i/a (für Innen-/Aussenecken) zusammengesteckt.

Bei der Eckausbildung mit einem Gewebeeckwinkel (z.B. W11) überlappen sich die Gewebeteile von Eckwinkel und Sockelkantenprofil.

### Verpackungseinheit:

25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m  
inkl. Steckverbindern, Kunststoffnägeln, 4 Aussen- und 2 Innenecken

Detaillierte Angaben siehe  
Technisches Merkblatt oder im  
Internet unter [www.apu.ch](http://www.apu.ch).