


50/100/160

APU-Montageschiene Z20 für Sockelkantenprofile W66

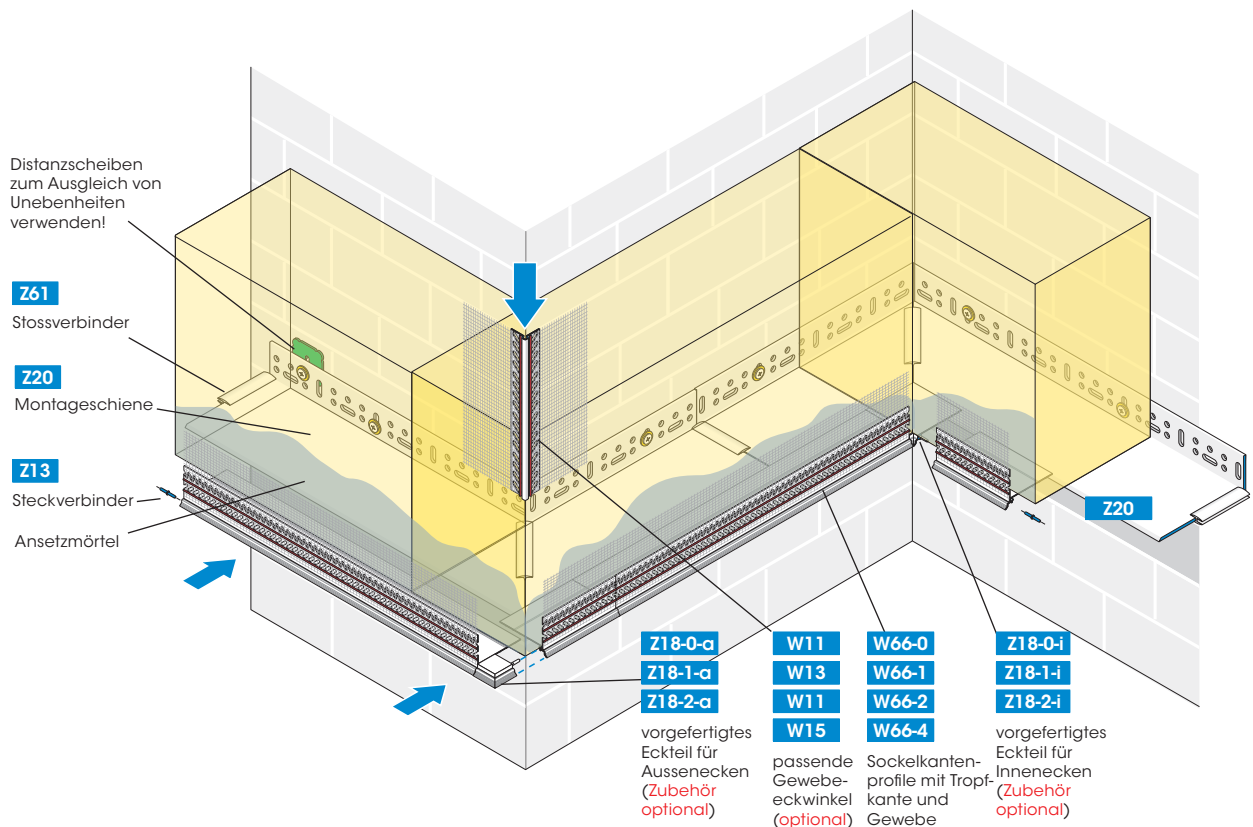


Die APU-Montageschiene Z20, erhältlich in 3 verschiedenen Ausladungen, bildet mit den APU-Sockelkantenprofilen W66 eine geschlossene Fläche zum Abschluss der WDVS-Dämmung für Dämmstärken von 50 bis 300 mm (ab 160 mm ist eine vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich).

Zur Ermittlung der geeigneten Konfiguration bitte Rückseite beachten.

(Weitere Informationen zu den W66-Profilen siehe Produktprospekt W66 oder im Internet unter www.apu.ch).

Verpackungseinheit:

Z20	15 Schienen à 2,00 m = 30,00 m
W66-0 bis -4	25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m (optional)
Z23	25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m (optional)




50/100/160


Anwendungsbeispiele

Standardanwendung (DS 50–200 mm)
 ab 160 mm ist eine vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich

Passivhausbauweise (DS 200–300 mm)
 vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich

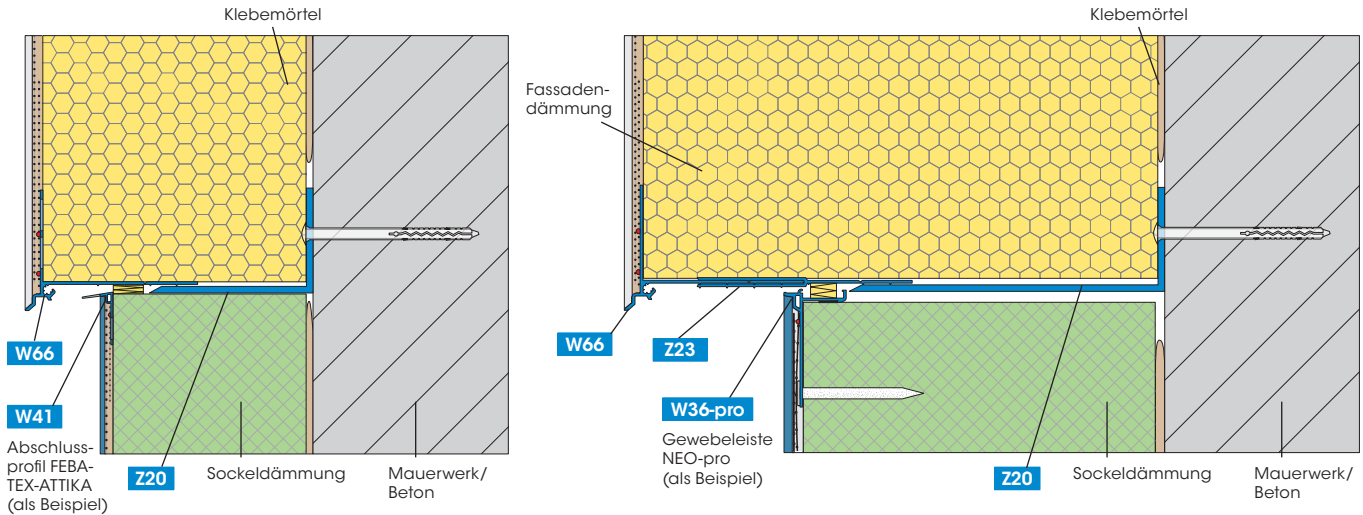

Zusammenstellung für Standardanwendungen (DS 50–200 mm)

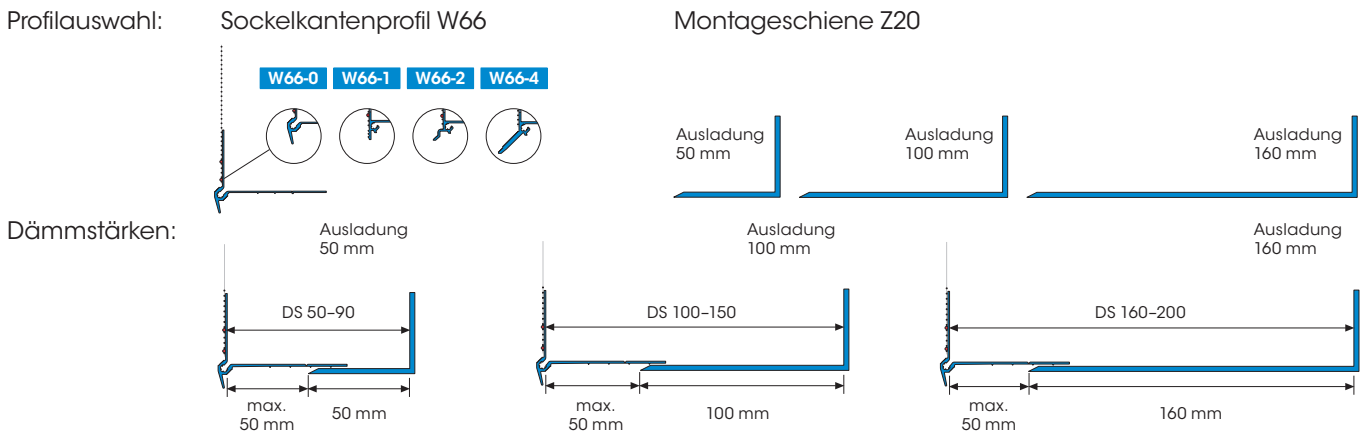

Zusammenstellung für Passivhausbauweise (DS 200–300 mm)

