


50/100/160

# APU-Montageschiene Z20 für Sockelkantenprofile W66

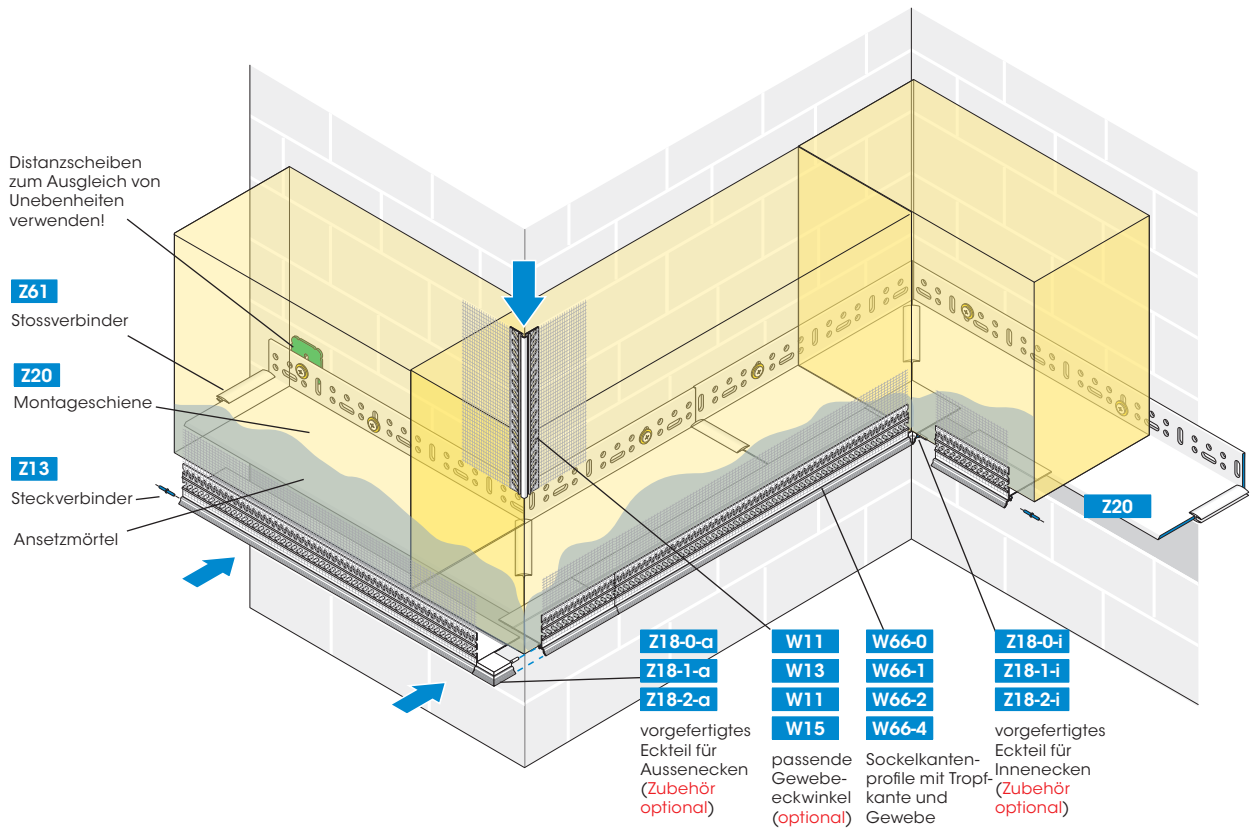


Die APU-Montageschiene Z20, erhältlich in 3 verschiedenen Ausladungen, bildet mit den APU-Sockelkantenprofilen W66 eine geschlossene Fläche zum Abschluss der WDVS-Dämmung für Dämmstärken von 50 bis 300 mm (ab 160 mm ist eine vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich).

Zur Ermittlung der geeigneten Konfiguration bitte Rückseite beachten.

(Weitere Informationen zu den W66-Profilen siehe Produktprospekt W66 oder im Internet unter [www.apu.ch](http://www.apu.ch)).

### Verpackungseinheit:

Z20	15 Schienen à 2,00 m = 30,00 m
W66-0 bis -4	25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m (optional)
Z23	25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m (optional)




50/100/160


### Anwendungsbeispiele

**Standardanwendung (DS 50–200 mm)**  
 ab 160 mm ist eine vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich

**Passivhausbauweise (DS 200–300 mm)**  
 vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich

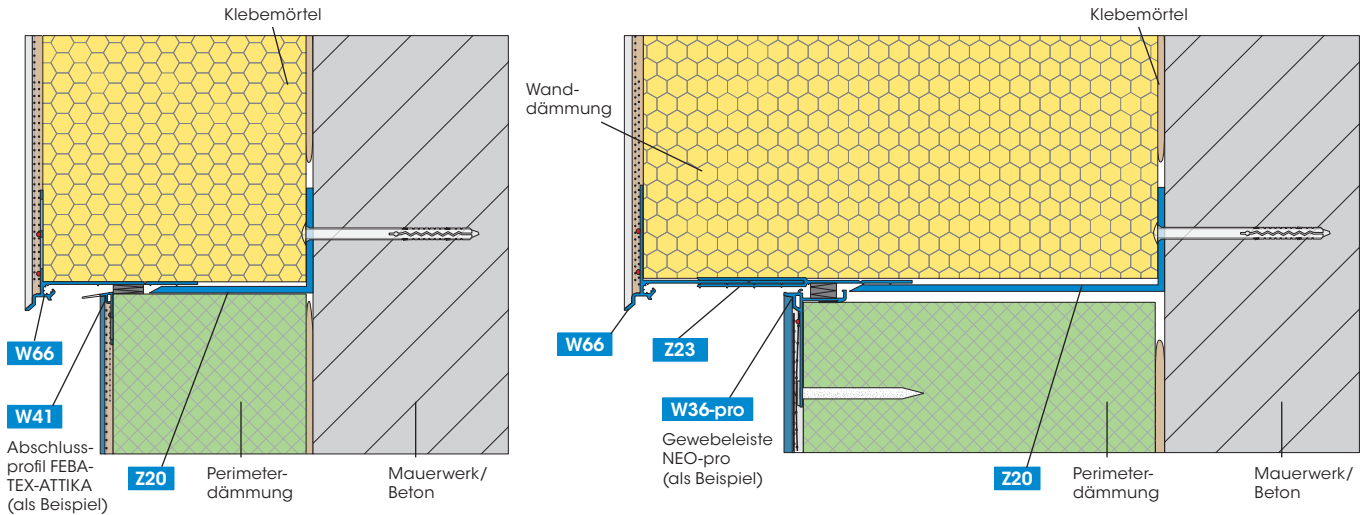

### Zusammenstellung für Standardanwendungen (DS 50–200 mm)

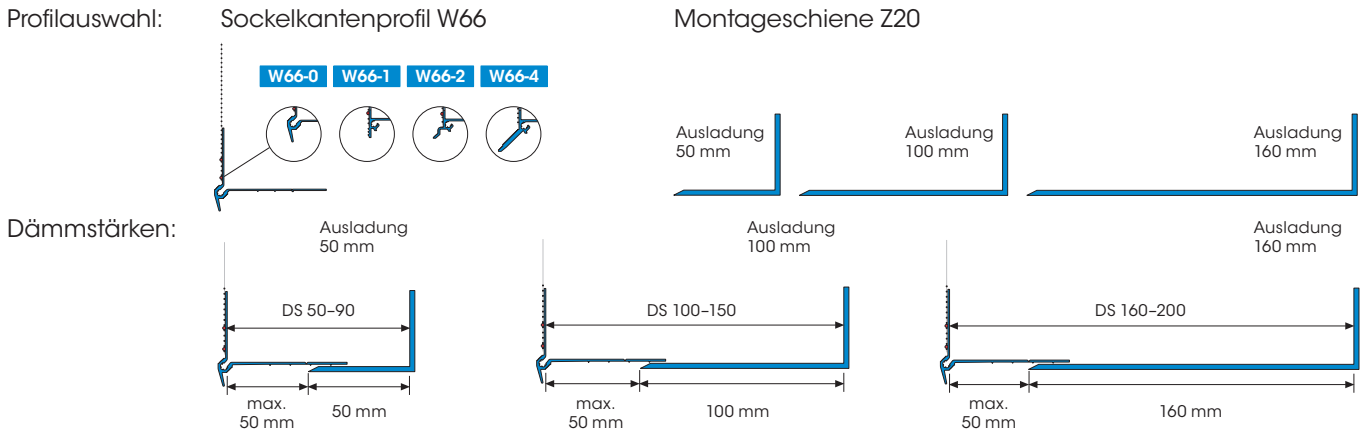

### Zusammenstellung für Passivhausbauweise (DS 200–300 mm)

