


## APU-KU-Verlängerung Z23 für Sockelkantenprofile W66

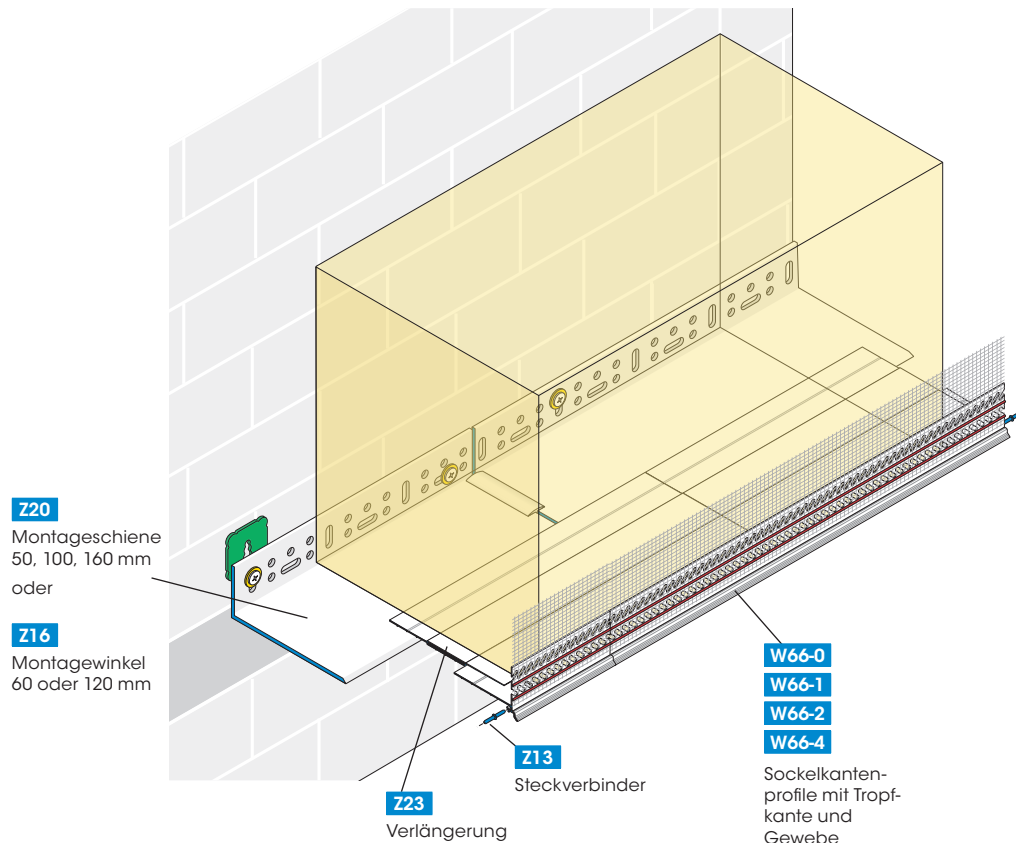

Die APU-Verlängerung Z23 aus Kunststoff erweitert die Ausladung der APU-Sockelkantenprofile W66 um 30 bis 50 mm. In Kombination mit dem Sockelkantenprofil W66, zwei Verlängerungen Z23 und der Sockelschiene Z20-160 mm sind damit Dämmstärken bis 300 mm möglich. **Ab einer Dämmstärke von 160 mm ist eine vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich.**

Zur Ermittlung der geeigneten Konfiguration bitte Rückseite beachten.


(Weitere Informationen zu den Profilen W66 und Z20 siehe jeweilige Produktprospekte oder im Internet unter [www.apu.ch](http://www.apu.ch)).

### Verpackungseinheit:


Z23 25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m

## Aufbaubeispiel

ab einer Dämmstärke von 160 mm ist eine vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich

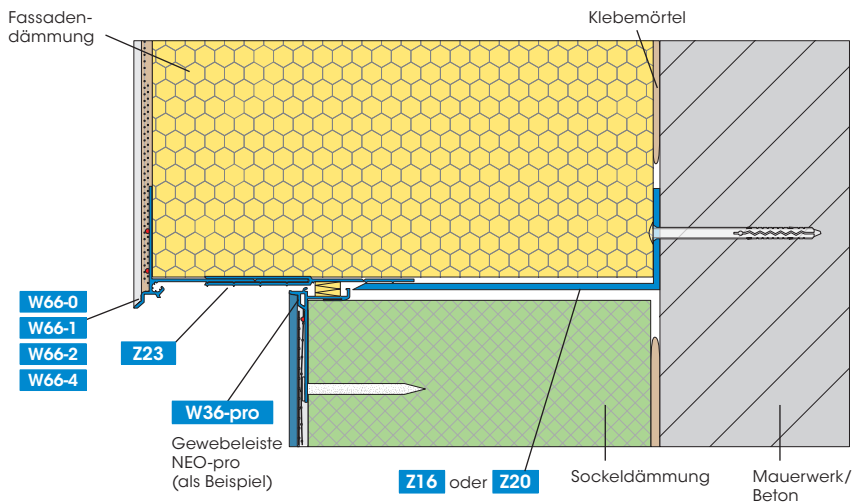

## mögliche Verlängerungen

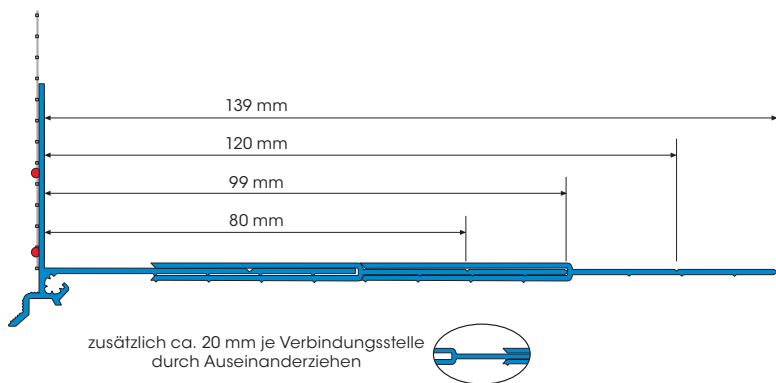

## Beispiel für Dämmstärke 300 mm vorinstallierte Perimeterdämmung erforderlich

