

**Gewebeeckwinkel DUO-TEX für WDVS mit ultraschallverschweisstem Gewebe und Putzkante glatt/kordiert oder Kratzputz**


**Anwendungsbereiche**

Bei Ausbildung von fluchtgerechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDV-Systemen mit Reibputz (W11) oder Kratzputz (W12), Altfassadenüberspachtelung und eingelegten Dämmstoffen. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

**Produktausstattung**

Kunststoffwinkel mit Abzugskante (W11 wahlweise glatt oder kordiert), Langlochstanzung und Gewebe mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweisst am Grundprofil angebracht. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile.

**Technische Daten**

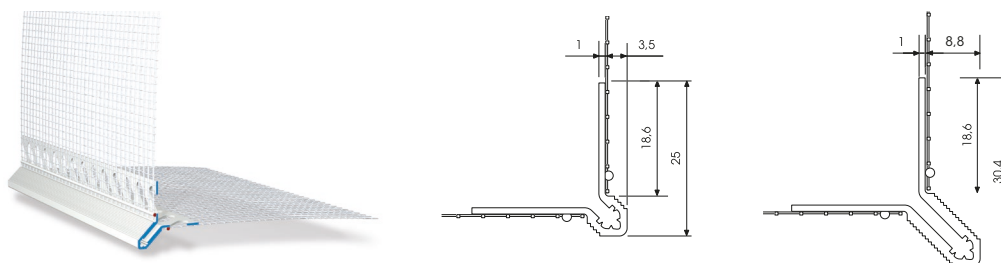

Artikelnummer	W11-2000	W11-2050	W12-2000
Stablängen	200 cm	200 cm	200 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 50 m	25 Stäbe = 50 m	25 Stäbe = 50 m
	inkl. Steckverbinder Z13		
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941		
Gewebebreite	2 x 12,5 cm	2 x 12,5 cm	2 x 12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm*	MW 4 x 4 mm*	MW 4 x 4 mm*
	*) mind. 160g/m <sup>2</sup> gem. ETAG 004		

**Wichtige Hinweise**

- Lagerung                      Profile immer trocken und liegend lagern
- Verarbeitung                • Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden.  
 • Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.  
 • Steckverbinder verwenden.