

**Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX mit Abziehstegen ultraschallverschweisst**



**Anwendungsbereiche**

Alle Aussen- und Laibungsecken von WDV-Systemen, Rekonstruktionen von Altputzfassaden und eingelegten Dämmstoffen. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

**Produktausstattung**

Kunststoffwinkel mit Langlochstanzung und Gewebe mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweisst am Grundprofil angebracht.

**Technische Daten**

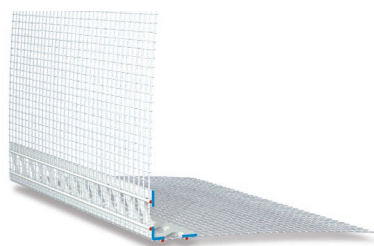

Artikelnummer	W13-2000
Stablängen	200 cm
Verpackungseinheit	50 Stäbe = 100 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite	2 x 12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m <sup>2</sup> gem. ETAG 004

**Wichtige Hinweise**

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden.</li> <li>• Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.</li> </ul>