

Eckschutzwinkel DECO-TEX mit Gewebe ultraschallverschweisst



Anwendungsbereiche

Herstellung von fluchtgerechten Kanten bei Feinputzen, Beschichtungen und Gewebetapeten. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffwinkel mit Abzugskante, Langlochstanzung und innenliegendem Gewebe, mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweisst am Grundprofil angebracht.

Technische Daten

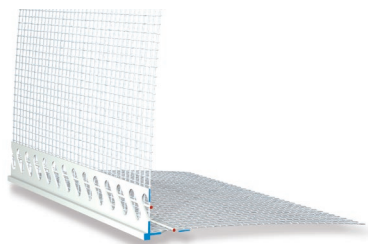

Artikelnummer	W14-2000
Stablängen	200 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 50 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite	2 x 12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewebeeckwinkel mit Aufлагeschere auf Fertigmass schneiden. • Gewebeeckwinkel mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.