

Gewebeeckwinkel MINI auch für Rundungen



Anwendungsbereiche

Für alle Fein- und Dünnlagenputze an Aussen- und Laibungsecken von WDV-Systemen, Rekonstruktionen von Altputzfassaden und eingelegte Dämmstoffe. Anwendungen, die nicht eindeutig im Verarbeitungshinweis (beigepackt) beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffwinkel mit Gewebe mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweisst am Grundprofil angebracht. Zur besseren Putzhaftung ist die Profilspitze gerillt.

Technische Daten

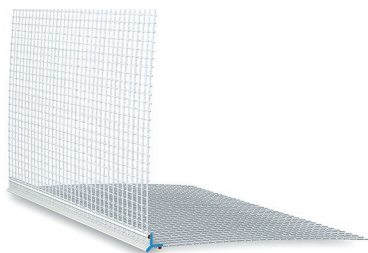

Artikelnummer	W17-2500
Stablängen	250 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 62,50 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite	2 x 12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Profile sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen zu schützen. • Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden. • Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.