

Gewebeleiste PUR-EX für WDVS mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband, Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie und integriertem PUR-Dichtband, Gewebeteil ultraschallverschweisst, PUR-EX-plus zusätzlich mit Schutzlippe aus TPE



Anwendungsbereiche

Bei Putzanschlüssen im WDV-System mit Laibungsdämmung und einer Dämmstärke >120 mm (entkoppelte Lösung) und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit Bewegung gerechnet werden muss. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDV-System-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit Sk-PE-Dichtband, abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band und PUR-Dichtband, Gewebeteil ultraschallverschweisst.

Technische Daten

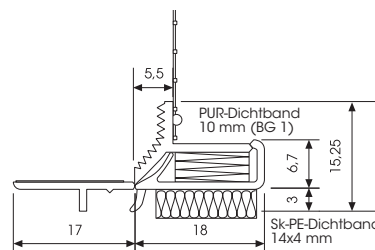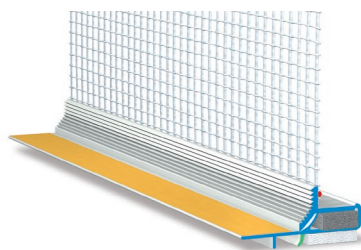

Artikelnummer	W29-2400	W29-24plus
Stablängen	240 cm	240 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 60 m	25 Stäbe = 60 m
Material	Hart-PVC und TPE gefertigt nach DIN 16941	
Gewebebreite	25 cm	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004	
Sk-PE-Dichtband	14 x 3 mm	14 x 3 mm
PUR-Dichtband	10 mm Typ BG 1 - schlagregendicht für eine Fuge von 3-9 mm	
Sk-Band Schutzlasche	12 mm	12 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des Sk-PE-Dichtandes/PUR-Dichtbandes aufgenommen werden	

Prüfzeugnis

iff Nr. 104 27468

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebeprobe durchführen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewebeleiste mit Aufлагeschere auf Fertigmass schneiden. • Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle einschneiden. • Die Gewebeleiste auf den Fensterrahmen etc. aufkleben und andrücken. • Dämmung und Putz gemäss den WDV-System-Hersteller-Richtlinien einbauen.

Die aktuellen APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten (siehe www.apu.ch - Auswahlkriterien)