

Gewebeleiste PUR-EX-pro-K für WDVS mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband, Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie und integriertem PUR-Dichtband, Gewebeteil ultraschallverschweisst. Geeignet für Dickputz/Kratzputz



Anwendungsbereiche

Bei Putzanschlüssen im WDVS-System mit Laibungsdämmung und einer Dämmstärke >120 mm (entkoppelte Lösung) und bei Fenster-/Türanlagen, bei denen mit Bewegung gerechnet werden muss. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit Sk-PE-Dichtband, abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band und PUR-Dichtband, Gewebeteil ultraschallverschweisst.

Technische Daten

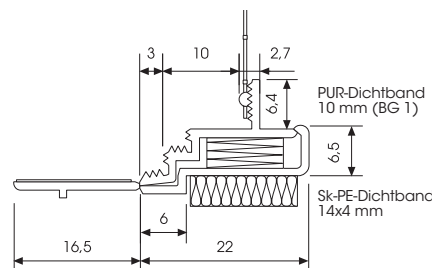

Artikelnummer	W29-24pro-K
Stablängen	240 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 60 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 6 x 6 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004
Sk-PE-Dichtband	14 x 3 mm
PUR-Dichtband	10 mm Typ BG 1 - schlagregendicht für eine Fuge von 3-9 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des Sk-PE-Dichtandes/PUR-Dichtbandes aufgenommen werden

Prüfzeugnis

ift Nr. 104 27468

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebeprobe durchführen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewebeleiste mit Auflegeschere auf Fertigmass schneiden. • Schutzlasche oben/unten entlang der Sollbruchstelle einschneiden. • Die Gewebeleiste auf den Fensterrahmen etc. aufkleben und andrücken. • Dämmung und Putz gemäss den WDVS-Hersteller-Richtlinien einbauen.

Die aktuellen APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten (siehe www.apu.ch - Auswahlkriterien)