

Abschlussprofil DECO-TEX



Anwendungsbereiche

Bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen, zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen, Buntsteinputzen und Gewebetapeten. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschallverschweisst.

Technische Daten

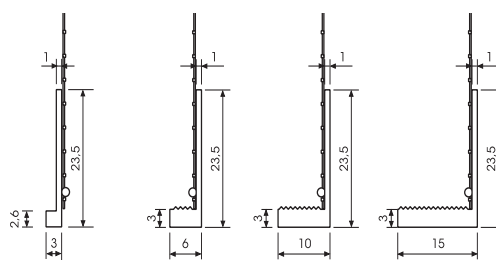

Artikelnummer	W44-2000	W44-2006	W44-2010	W44-2015
Stablängen	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 50 m	25 Stäbe = 50 m	25 Stäbe = 50 m	25 Stäbe = 50 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941			
Gewebebreite	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004			

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> Gewebeleiste mit Auflegeschere auf Fertigmass schneiden. Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.