

Aufsteckprofil für Putzträgerplatten



Anwendungsbereiche

Als Abschlussprofil mit Tropfkante einzusetzen zum Aufstecken auf Putzträgerplatten beispielsweise an Rollladen-/Raffstorekästen für die Plattenstärken 10, 12, 15 und 20 mm

Produktausstattung

Aufsteckprofil aus Kunststoff mit eingeklebtem Sk-PE-Dichtband und verschweisstem Gewebeteil. Steckverbinder sind beigelegt.

Technische Daten

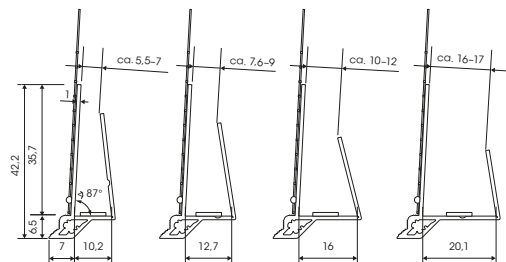

Artikelnummer	W80-10	W80-12	W80-15	W80-20
Stablänge	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 50 m, inklusive Steckverbinder Z13			
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941			
Gewebebreite	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm*	MW 4 x 4 mm*	MW 4 x 4 mm*	MW 6 x 6 mm*
	*) mind. 160g/m ² gem. ETAG 004			

Wichtige Hinweise

- Lagerung** Profile immer trocken und liegend lagern
- Verarbeitung**
- Schutzpapier von innenliegendem Sk-PE-Dichtband abziehen.
 - Senkrechte Profilschenkel an einem Profildende über die Putzträgerplattenkante stülpen und Profil zum anderen Ende hin auf die Putzträgerplatte drücken.
 - Profil auf der gesamten Länge abschliessend fest gegen die Putzträgerplatte drücken.
 - Profilgewebe mit dem Flächengewebe überlappend in die Gewebespachtelung einbetten.