



W21 - plus




# APU<sup>®</sup>

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

## Gewebeleiste MINI-plus

Mit Gewebe 12,5 cm

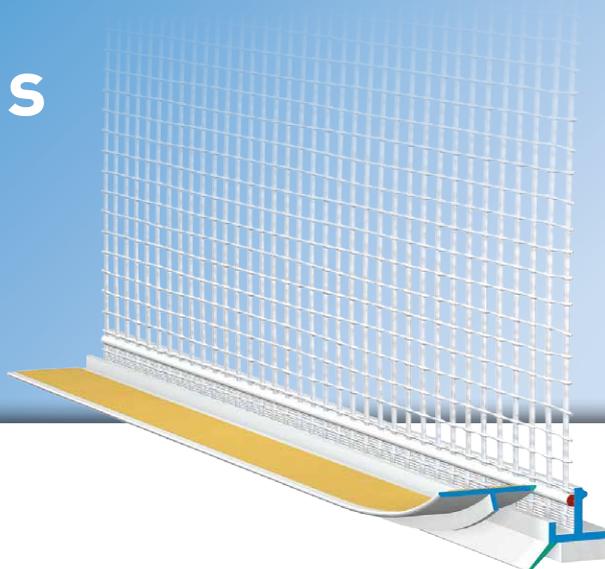


Die **APU-Gewebeleiste MINI-plus** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen gemäss APU-Anwendungsbereich eingesetzt.

Das Profil wird in der Laibung fluchtgerecht auf das vorhandene Bauteil geklebt und bildet somit einen sauberen und sicheren Putzanschluss mit Schutzlippe.



Das Profil ist mit einem selbstklebenden PE-Schaumband ausgestattet, das für eine schlagregensichere und dauerhafte Abdichtung sorgt. Eine TPE Schutzlippe schützt das PE-Schaumband und bildet einen optisch sauberen Abschluss zum Bauteil. Ein Gewebestreifen ist am Profil angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Die Schutzlasche ist mit einem selbstklebenden Band ausgestattet, um die bauseitig anzubringende Schutzfolie zu befestigen. Diese schützt das Fenster während den Verputzarbeiten. Die Schutzlasche wird nach Abschluss der Arbeiten abgezogen und es entsteht eine saubere Putzkante.



W21 - plus



## Anwendungsbereich

FENSTERPOSITION	 IM MAUERWERK	 BÜNDIG ZUM MAUERWERK	 VOR DEM MAUERWERK
Untergrund	Mit Klebeverbindung – nur für klebegeeignete Untergründe ! Klebprobe erforderlich		
Dämmstoffdicke	bis 160 mm		
Fenstergrösse	bis 2,6 m <sup>2</sup>		
<b>W21 MINI-PLUS</b>	●	-	-

Nur auf weissen Kunststofffenstern einsetzbar.

## Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

### Gewebeleiste MINI-plus

W21-plus

Mit Schattenfuge und Gewebe 12,5 cm

**W21-24PLUS**

2,4 m

25 Stäbe = 60 m

6,7 kg

## Ausstattung

	GEWEBELEISTE MINI-PLUS
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941</li> <li>■ TPE gefertigt nach DIN-16941</li> </ul>
Schutzlasche	■ Abziehbar mit weicher TPE-Anbindung und doppelseitig selbstklebendem Band
Abdichtung	■ PE-Schaumband 8x3 mm
Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. 160 g/m<sup>2</sup> zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme</li> <li>■ 12,5 cm breit – MW 4x4 mm</li> <li>■ Ultraschallverschweisst</li> </ul>


## Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Einsatz	Nur auf weissen Kunststofffenster einsetzbar.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"




W21 - plus




## Details

W21-plus

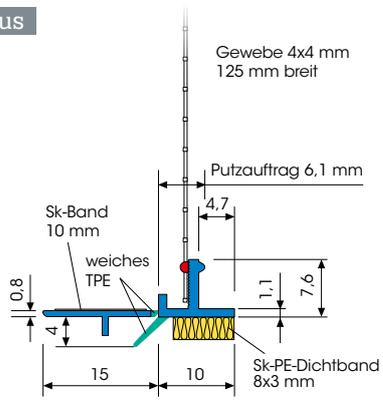

Schnittzeichnung in mm

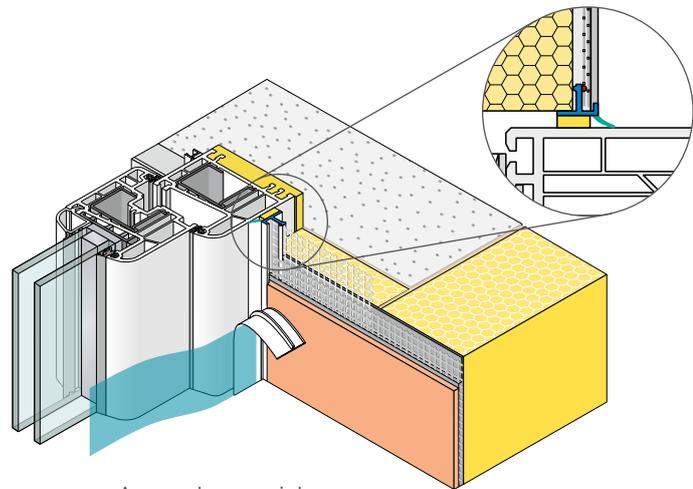

Anwendungszeichnung