



W21-pro



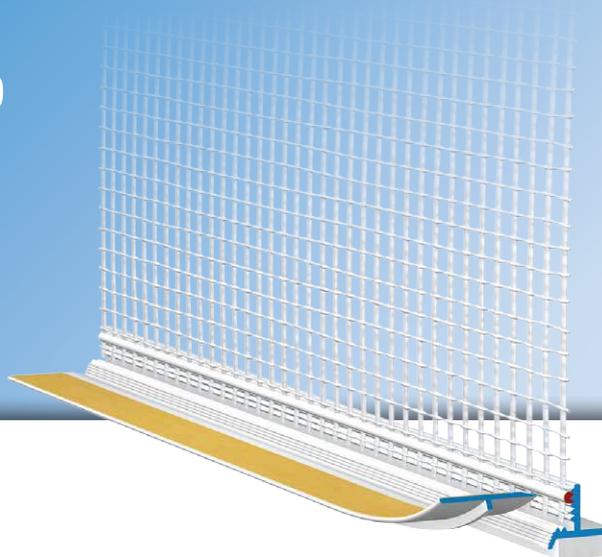
APU®

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Gewebeleiste

MINI-pro

Mit Gewebe 12,5 cm



Die **APU-Gewebeleiste MINI-pro** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen gemäss APU-Anwendungsbereich eingesetzt.

Das Profil wird in der Laibung fluchtgerecht auf das vorhandene Bauteil geklebt und bildet somit einen sauberen und sicheren Putzanschluss mit Schattenfuge.




Das Profil ist mit einem selbstklebenden PE-Schaumband ausgestattet, das für eine schlagregensichere und dauerhafte Abdichtung sorgt. Durch die Profilkontur wird das Profil verdeckt und geschützt. Ein Gewebestreifen ist am Profil angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Die Schutzlasche ist mit einem selbstklebenden Band ausgestattet, um die bauseitig anzubringende Schutzfolie zu befestigen. Diese schützt das Fenster während den Verputzarbeiten. Die Schutzlasche wird nach Abschluss der Arbeiten abgezogen und es entsteht eine saubere Putzkante.



W21-pro



Anwendungsbereich

FENSTERPOSITION	 IM MAUERWERK	 BÜNDIG ZUM MAUERWERK	 VOR DEM MAUERWERK
Untergrund	Mit Klebeverbindung – nur für klebegeeignete Untergründe ! Klebprobe erforderlich		
Dämmstoffdicke	bis 160 mm		
Fenstergrösse	bis 2,6 m ²		
W21 MINI-PRO	●	-	-

Nur auf weissen Kunststofffenstern einsetzbar.

Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

Gewebeleiste MINI-pro

W21-pro Mit Schattenfuge und Gewebe 12,5 cm	W21-24-PRO	2,4 m	25 Stäbe = 60 m	6,7 kg
-------------------------------------------------------	-------------------	-------	-----------------	--------

Ausstattung

	GEWEBELEISTE MINI-PRO
Material	■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941
Schutzlasche	■ Abziehbar mit weicher TPE-Anbindung und doppelseitig selbstklebendem Band
Abdichtung	■ PE-Schaumband 8x3 mm
Gewebe	■ Mind. 160 g/m ² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 12,5 cm breit – MW 4x4 mm ■ Ultraschallverschweisst

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Einsatz	Nur auf weissen Kunststofffenster einsetzbar.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"



W21-pro



Details

W21-pro

