



W40-0

**APU**[®]

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Abschlussprofil


DROP-TEX-ZERO

Mit Tropfkante und 2 x Gewebe 12,5 cm



Das **APU-Abschlussprofil DROP-TEX-ZERO** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen horizontal bei zurückspringenden Gebäudeteilen wie z. B. Fenster- und Türleibungen eingesetzt. Die Profilkontur mit sichtbarer Tropfkante bietet eine sichere Lösung hinsichtlich der Wasserführung nach unten.

Das Profil ist mit zwei gestanzten Putzstegen ausgestattet. An jedem Steg ist ein Gewebestreifen angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Zur besseren Putzaufnahme sind die Oberflächen der Putzkanten gerillt.

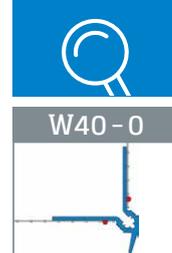

Ausführung

| | ARTIKEL-NR. | LÄNGE | VERP.- EINHEIT | GEWICHT (pro VE) |
|--|-------------|-------|-------------------|---------------------|
|--|-------------|-------|-------------------|---------------------|

Abschlussprofil DROP-TEX-ZERO

W40-0

Mit Tropfkante und 2x Gewebe 12,5cm **W40-0-2000** 2,0m 25 Stäbe = 50m 7,1kg


Ausstattung

| | ABSCHLUSSPROFIL DROP-TEX- ZERO |
|----------|--|
| Material | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hart-PVC gefertigt nach DIN16941 |
| Gewebe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 2x12,5cm breit – MW 4 x 4 mm ■ Ultraschallverschweisst |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 Steckverbinder (1 Beutel) ■ Z18-0-1010i Innenecke (2 Stück) ■ Z18-0-1010a Aussenecke (4 Stück) |


Wichtige Hinweise

| | |
|--|--|
| Lagerung | Profile immer trocken und liegend lagern. |
| Sonstige Anwendungen | Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen. |
| Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen" | |

Details

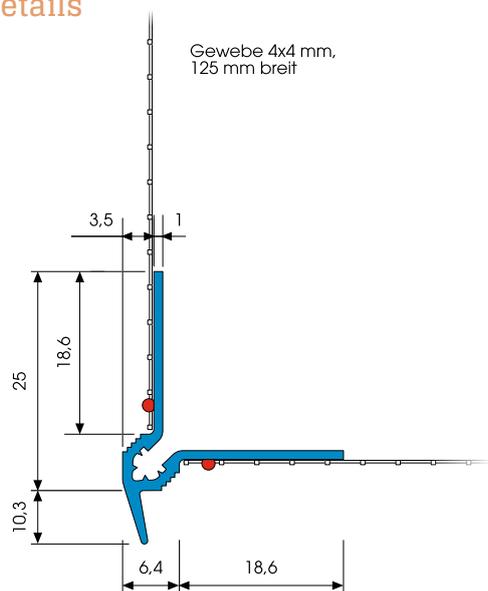

Schnittzeichnung in mm

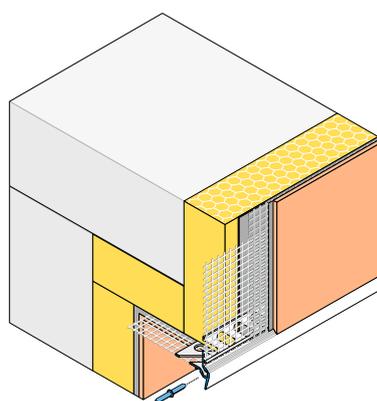

Anwendungszeichnung