



Z58


**APU**<sup>®</sup>

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Gleitlagerprofil

# PUR-FIX ECKTEIL

Für Innen- und Aussenecken

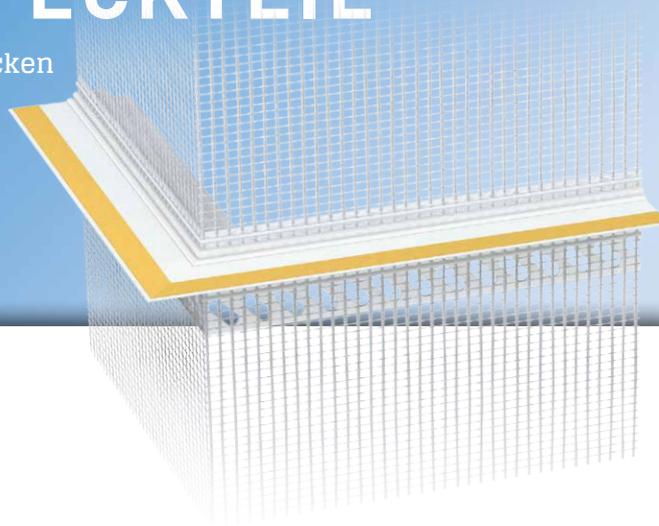

Mit den **APU-Gleitlagerprofil PUR-FIX ECKTEILEN** für Innenecken (Z58-I) und Aussenecken (Z58-A) lassen sich saubere und exakte Eckausbildungen einfach und schnell herstellen.

Durch die beiliegenden Steckverbinder (Z14) und die Verbindungsklammern (Z58-V) werden die Eckteile mit den ankommenden Gleitlagerprofil (W58) verbunden und es entsteht eine fluchtgerechte und saubere Ecke.



Z58



## Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

### Gleitlagerprofil PUR-FIX Eckteil

Z58

■ Für Innenecken	Z58-I-2020	0,2m	5 Stück = 1 m	0,6 kg
■ Für Aussenecken	Z58-A-2020	0,2m	5 Stück = 1 m	0,7 kg

## Ausstattung

	GLEITLAGERPROFIL
Material	■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941
Schutzlasche	■ Abziehbar mit weicher TPE-Anbindung und doppelseitig selbstklebendem Band
Ausstattung	■ PE-Schaumband 10x3 mm ■ PE-Schaumband 8x3 mm
Abdichtung	■ PUR-Dichtband 10 mm Typ BG1 ■ Schlagregendicht für eine Fuge von 3 - 9 mm
Gewebe	■ Mind. 160 g/m <sup>2</sup> zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 2x 12,5 cm breit – MW 4x4 mm ■ Ultraschallverschweisst
Zubehör	■ Z14-0000 Steckverbinder (1 Beutel) ■ Z58-V-0000 Verbindungsklammer (1 Beutel)
Geeignet für	W58 Gleitlagerprofil PUR-FIX

## Wichtige Hinweise

Sonstige Anwendungen      Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.


Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"



Z58



## Details

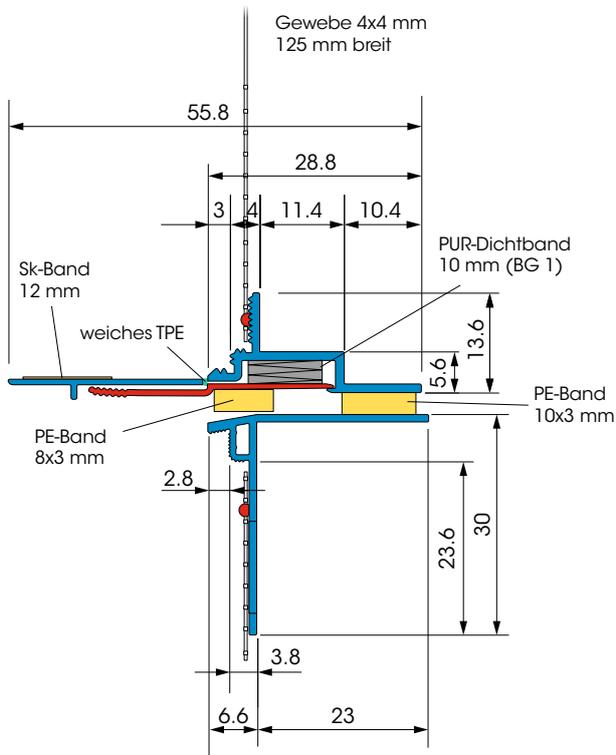

Schnittzeichnung in mm