Prüfzentrum für Bauelemente

K U R Z B E R I C H T Nr. 2025-18-0103-K2

Version 1.de

Bewegungsaufnahmefähigkeit von Anputzdichtleisten nach VDPM Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Aussenputz und WDVS“, Ausgabe 1, Stand Mai 2021

Antragsteller
APU AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
SCHWEIZ

Bauart
Gewebeanputzdichtleiste aus PVC mit integriertem PUR- Dichtband, Schaumband mit Acrylat- Haftklebstoff, aufgeklebt auf Kunststofffenster-profilabschnitte.

Produktbezeichnung
W37pro APU Gewebeleiste PUR-Fix-Light -pro

Eigenschaft
Teleskop-Gewebeanputzleisten obiger Bauart weisen gemäß Prüfbericht Nr. 2025-18-0103-B1 nach VDPM-Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtbändern bei Außenputz und WDVS“, Ausgabe 1, Stand Mai 2021 nachfolgende Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten auf:

Prüfung	**Anzahl der Prüfzyklen**	**Klassifizierung** (gemäß VDPM- Merkblatt)
Dehnung/Stauchung +3,5mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt
Scherung in Längsrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt
Scherung in Querrichtung +2,0mm/-2,0mm	3000	Klasse A erfüllt

Klassifizierung: Klasse A gemäß VDPM Merkblatt Ausgabe 1, Stand Mai 2021, Tabelle 4

Gültigkeit Laufzeit des genannten Merkblatts

signiert von: Christoph Geiger am: 08.04.2025 mit: digiSeal® by secrypt

signiert von: Christoph Ciniawsky am: 08.04.2025 mit: digiSeal® by secrypt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
08.04.2025

Christoph Ciniawsky
Sachbearbeiter

Anlage: Zeichnung „Gewebanputzleiste W37pro APU Gewebeleiste PUR-Fix-Light -pro“

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644

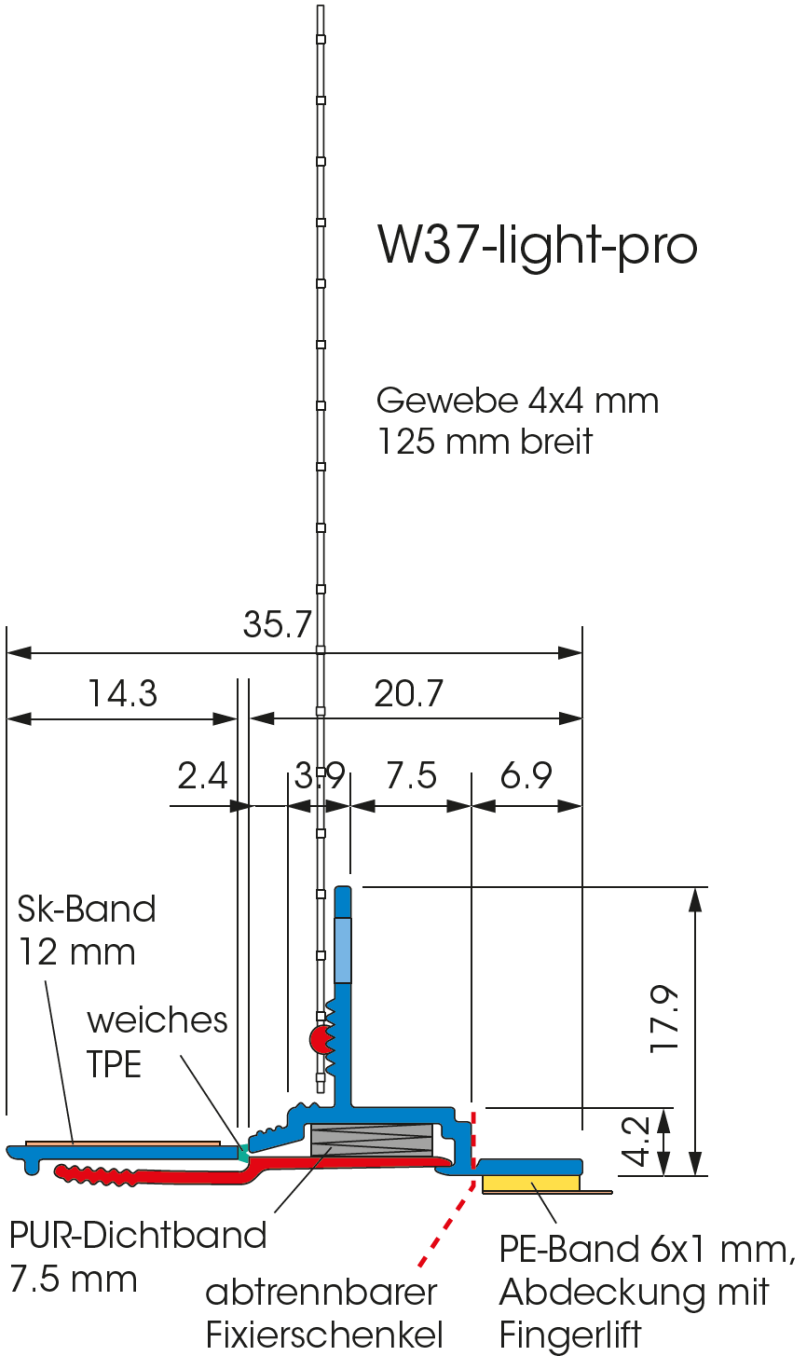
W37-light-pro
Gewebe 4x4 mm
125 mm breit
35.7
14.3
20.7
2.4
3.9
7.5
6.9
Sk-Band
12 mm
weiches
TPE
17.9
4.2
PUR-Dichtband
7.5 mm
abtrennbarer
Fixierschenkel
PE-Band 6x1 mm,
Abdeckung mit
Fingerlift