



A23




APU®

PUTZANSCHLUSSPROFILE FÜR INNEN- UND AUSSENPUTZ

Eckwinkel **STABILO**

Mit Kante für Kratzputz

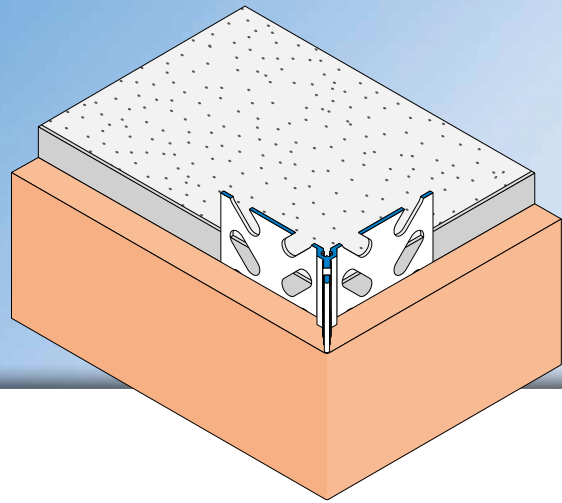

Der **APU-Eckwinkel STABILO** wird in Putzsystemen im Innen- und Aussenbereich zur Ausbildung einer fluchtgerechten und exakten Putzkante eingesetzt.

Das Profil ist mit einer gelochten und gerillten Kante im Eckbereich ausgestattet. Im Stossbereich werden die Eckwinkel mit dem Steckverbinder (Z13) verbunden.

Der Eckwinkel gibt es in 3 verschiedenen Kantenausbildungen: 12, 15 und 21 mm.



A23



Verarbeitung

- 1 Eckwinkel mit Auflagenschere auf das gewünschte Mass schneiden.
- 2 Profile mit beiliegenden Steckverbindern (Z13) verbinden.
- 3 Eckwinkel mit Ansetzmörtel vollflächig, fluchtgerecht einbetten.
- 4 Deckputz auftragen.