



Perfiles para
revoque interior/exterior

A12



Perfil de remate de revoque APU FIX
con dos nervios

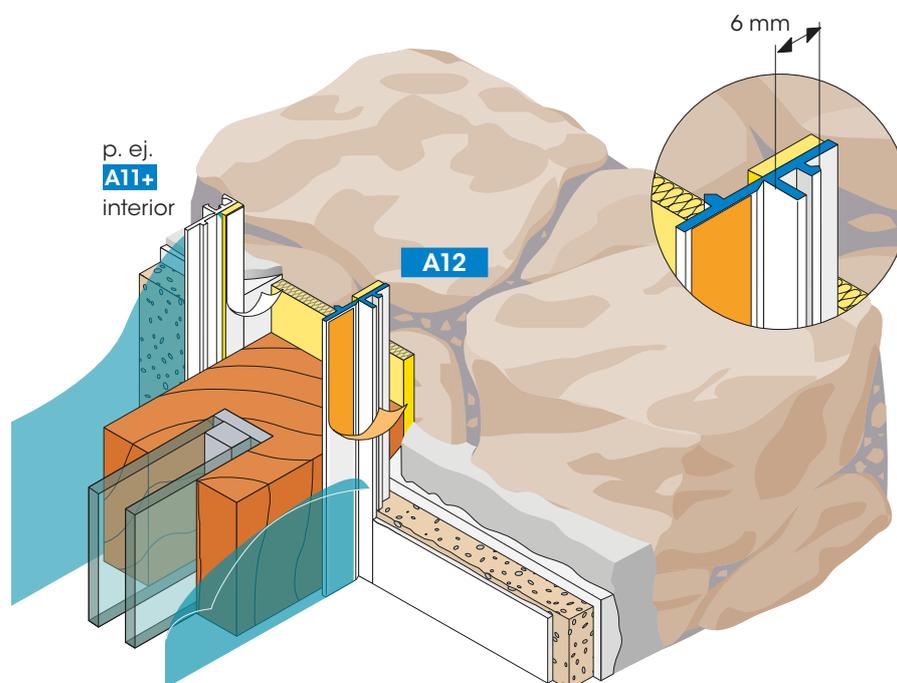

Es posible renovar los revocos antiguos y eliminar sus grietas con masillas de alta calidad y refuerzos de malla. Para la conexión a prueba de lluvia entre la masilla y el componente, este perfil de remate de revoque **con dos nervios** forma una junta de dilatación segura y duradera. El perfil de remate está provisto de una cinta de sellado de PE autoadhesiva y crea una unión estanca con el marco mediante presión.

Para los trabajos de revoque se presiona la lámina de recubrimiento en el sitio sobre la lengüeta protectora autoadhesiva. Una vez finalizados los trabajos de revoque y pintura se retira la lengüeta protectora en el punto de rotura controlada.

Unidad de embalaje

30 barras de 2,40 m cada una = 72,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.