



Perfiles para
revoque interior/exterior


A13

A13-plus



Perfil de remate de revoque APU MIDI (plus)

Conexión de revoque para puertas, ventanas y componentes de construcción similares

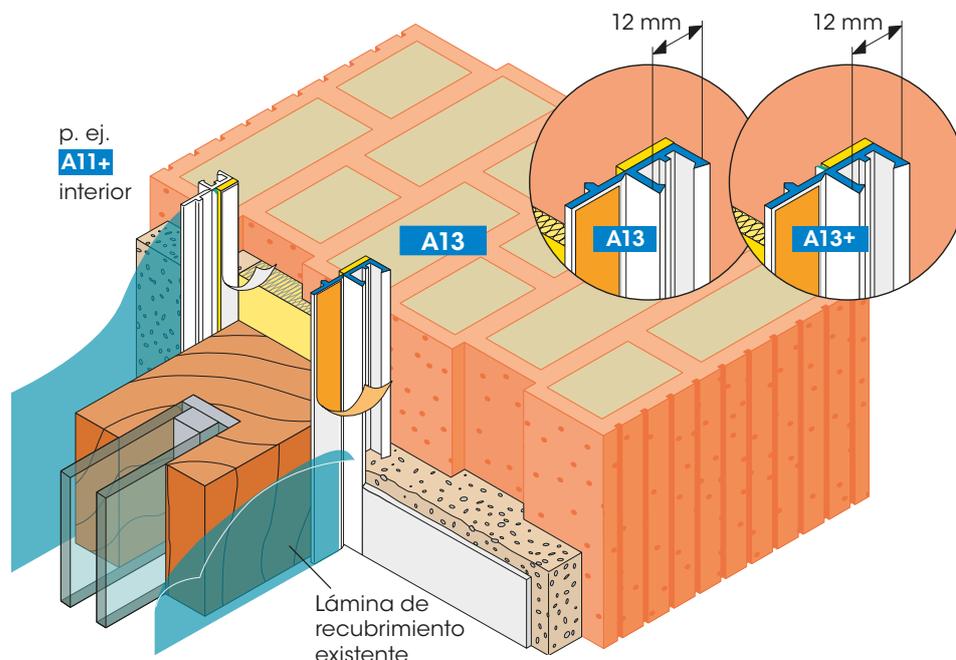

La mampostería de alto aislamiento térmico y los revocos de fondo/esgrafiados requieren conexiones de revoque interiores y exteriores estancas y seguras en puertas, ventanas y otros componentes.

El perfil de remate de revoque MIDI (y MIDI-plus, con labio protector blando) ofrece protección contra la lluvia mediante presión. La cinta de sellado de PE autoadhesiva forma una junta de dilatación duradera y resistente a los rayos UV.

El perfil de plástico constituye la conexión permanente entre el revestimiento de revoque y el componente. Para los trabajos de revoque se presiona la lámina de recubrimiento en el sitio sobre la lengüeta protectora autoadhesiva. Una vez extraída la lengüeta protectora se produce un acabado limpio del revoque.

Unidad de embalaje

A13: 30 barras de 2,40 m cada una = 72,00 m
A13+: 30 barras de 2,50 m cada una = 75,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.