



Perfiles para  
revoque interior/externo

A14



Perfil de remate de revoque **APU UNIVERSAL**

Conexión de revoque estanca para puertas, ventanas y componentes de construcción similares

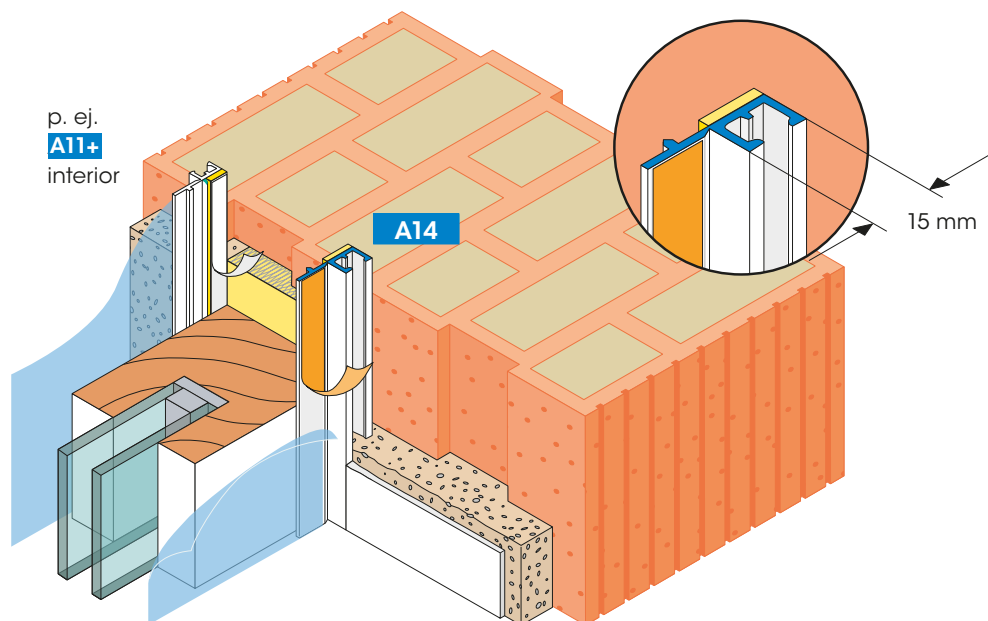

La mampostería de alto aislamiento térmico y los revocos aislantes requieren conexiones de revoque interiores y exteriores estancas y seguras en puertas, ventanas y otros componentes.

El perfil de remate de revoque UNIVERSAL ofrece protección contra la lluvia mediante presión. La cinta de sellado de PE autoadhesiva forma una junta de dilatación duradera y resistente a los rayos UV.

El perfil de plástico constituye la conexión permanente entre el revestimiento de revoque y el componente. Para los trabajos de revoque se presiona la lámina de recubrimiento sobre la lengüeta protectora autoadhesiva. Una vez extraída la lengüeta protectora se produce un acabado limpio del revoque.

**Unidad de embalaje**

30 barras de 2,40 m cada una = 72,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.