Perfiles para revoque interior/exterior

A30-plus



Perfil de remate de revoque telescópico APU IDEAL-plus

Conexión de revoque para grandes puertas y ventanas de hasta 10 m²

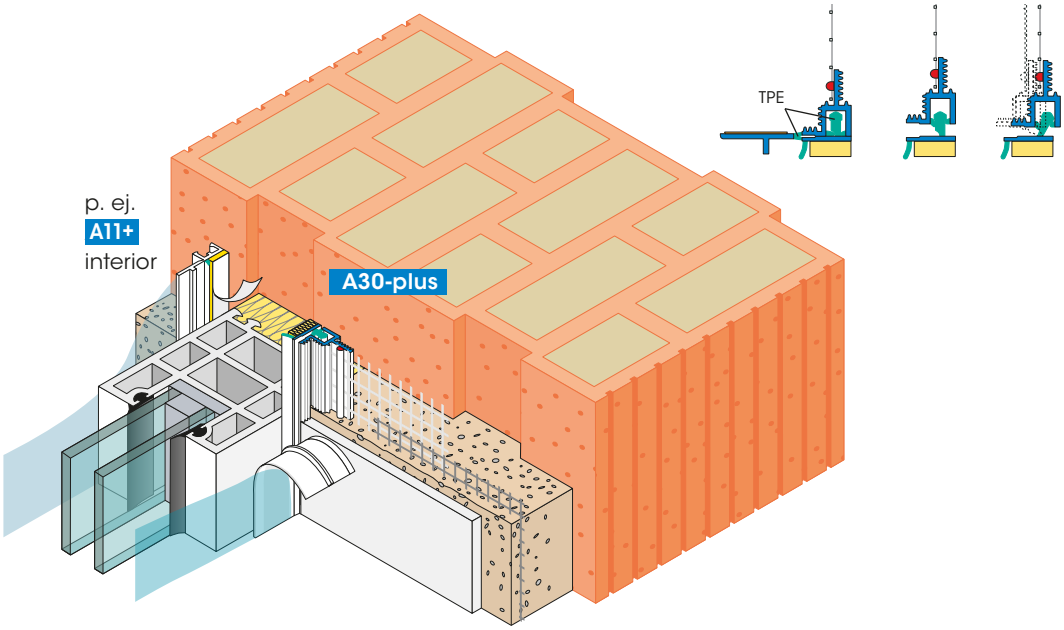

El perfil de remate de revoque telescópico IDEAL-plus está concebido para conexiones de revoque en las que se debe contar con movimientos.

La cinta gruesa de sellado de PE autoadhesiva proporciona un sellado permanente. Una cinta de sellado autoadhesiva situada en la lengüeta protectora aloja la lámina de recubrimiento de PE durante los trabajos de revoque.

El perfil de remate de revoque a prueba de lluvia absorbe los movimientos horizontales y verticales de los componentes a través del nervio telescópico.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

APU AG

A30/F34/HF-KT/10.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones