



■ Perfiles para  
revoque interior/externo

A35-pro



■ Perfil de remate de revoque telescópico  
APU FLEX-pro

Conexión de revoque para grandes puertas y ventanas  
de hasta 10 m<sup>2</sup>

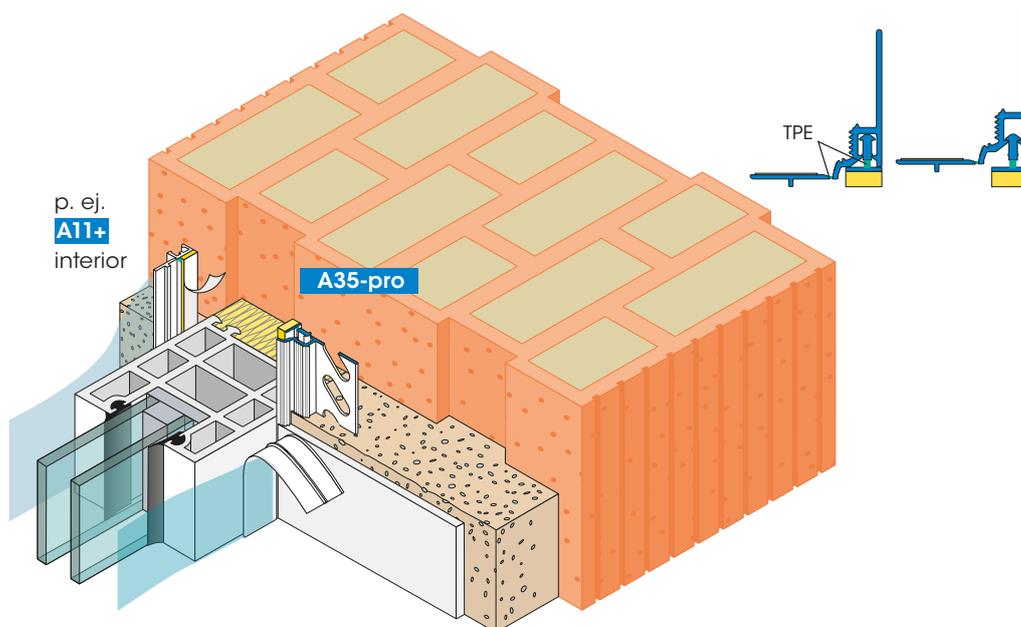

■ El perfil de remate de revoque telescópico FLEX-pro está concebido para conexiones de revoque en las que se debe contar con movimientos.

La cinta gruesa de sellado de PE autoadhesiva proporciona un sellado permanente. Una cinta de sellado autoadhesiva situada en la lengüeta protectora aloja la lámina de recubrimiento de PE durante los trabajos de revoque.

El perfil de remate de revoque a prueba de lluvia absorbe los movimientos horizontales y verticales de los componentes a través del nervio telescópico.



■ **Unidad de embalaje**

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.