



Perfiles para
revoque interior/externo

A38-pro



Perfil de remate de revoque APU PUR-FIX-pro
Conexión de revoque para grandes puertas y ventanas
de hasta 15 m²

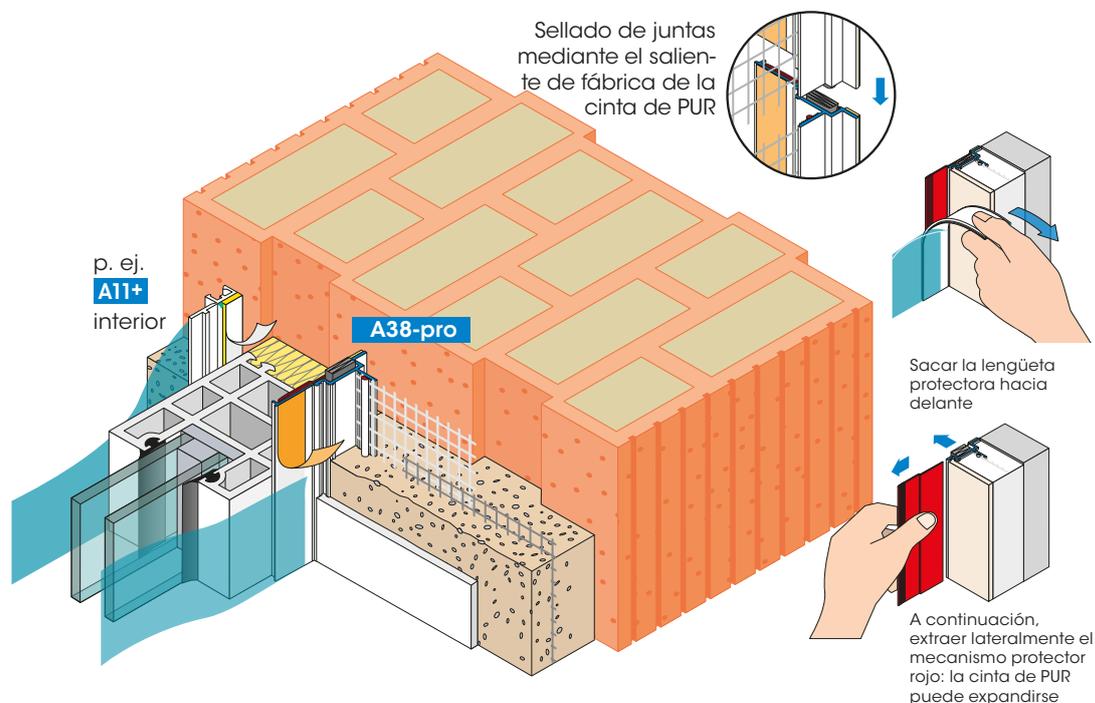

El perfil de remate de revoque telescópico PUR-FIX-pro está concebido para conexiones de revoque en las que se debe contar con mayores movimientos y para las que no se desea un pegado al componente.

El perfil está provisto de una cinta de PUR comprimido que se suelta al retirar el mecanismo protector, se expande directamente en el componente y se sella a prueba de lluvia. La cinta de PUR está compactada en el perfil y presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. Para la fijación al componente hay colocada también una cinta de PE autoadhesiva.

Una cinta de sellado autoadhesiva situada en la lengüeta protectora aloja la lámina de recubrimiento de PE durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira a continuación, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.