Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico



Malla esquinera APU DUO-TEX

con juntas de fijación soldadas a la malla

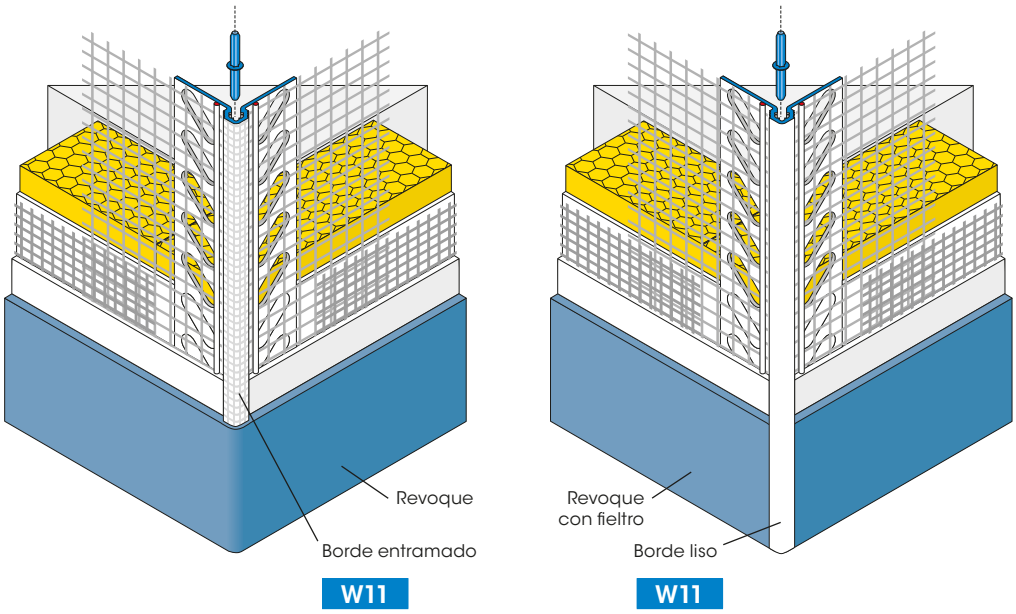

Las mallas esquineras DUO-TEX forman bordes enrasados y resistentes a los golpes en sistemas compuestos de aislamiento térmico. Las piezas de malla están soldadas al esquinero con cordones de soldadura mediante un proceso de ultrasonidos. Al mismo tiempo, los cordones de soldadura actúan como juntas de fijación que sirven como guía para garantizar un espesor de capa uniforme del emplaste. Esto facilita considerablemente su aplicación.

El nervio anterior actúa rompiendo el puente térmico y se puede revocar gracias a su superficie **estriada/rugosa**. El nervio garantiza el espesor correcto de la aplicación de todo el sistema de revoque. En las franjas de revoque acabadas con fieltro se emplea el nervio **liso**. Se puede pintar encima del nervio.

Las mallas esquineras se encajan entre sí mediante conectores Z13 e integran en la masilla aplicada en toda la superficie.

Unidad de embalaje

Versión W11 lisa o entramada para revoque fino: 2,00 m, 25 barras/embalaje = 50,00 m
Versión W12 Esgrafiado: 2,00 m, 25 barras/embalaje = 50,00 m
(incl. en cada caso conectores en bolsa)

APU AG

W11-W12/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones

Ejemplos de aplicación

Los conectores se pueden utilizar también para la fijación provisional al alinear la malla esquinera. Una vez aplicado el en plástico de la malla se pueden retirar o incorporar al aislamiento.

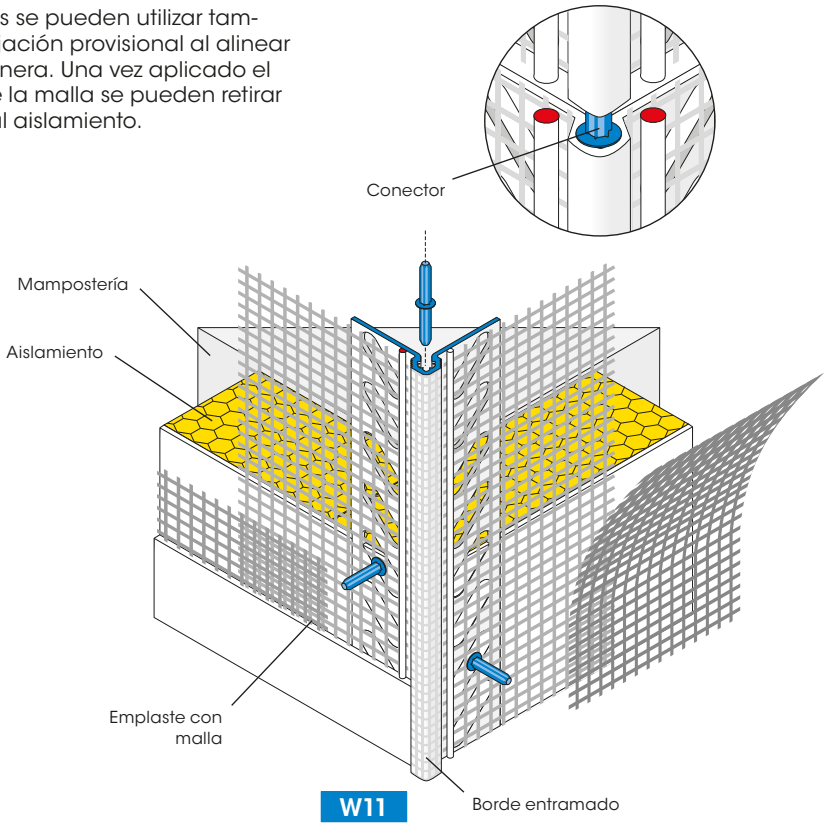

Otras ventajas del esquinero

- Actúa rompiendo el puente térmico en las esquinas del revoque
- Limitación exacta del revoque
- Borde de unión reforzado
- Adherencia del revoque al perfil entramado
- Sin desplazamiento de la malla
- Esquinas enrasadas
- Unión perfecta gracias a los conectores especiales
- Fácil acabado con las tenazas de corte

Malla esquinera APU DUO-TEX W12
Uso en esgrafiado

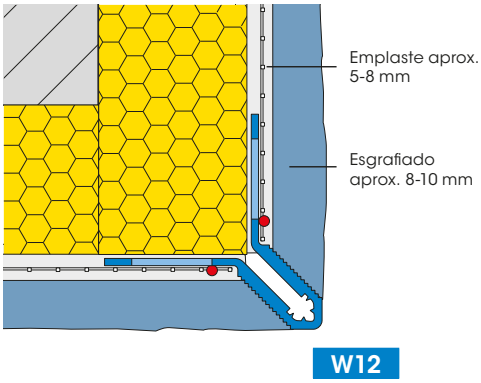

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

APU AG