


Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

Malla esquinera APU STABILO

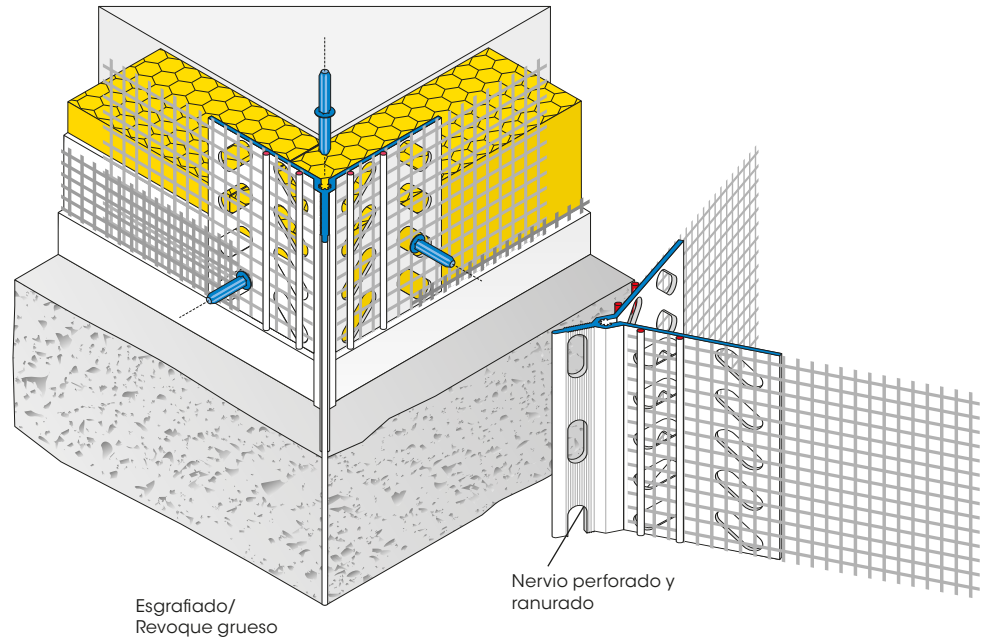

La malla esquinera STABILO está provista de alas de plástico con doble fila de orificios. Cada una de las piezas de malla está fijada con dos cordones de soldadura que sirven como guía para la aplicación del emplaste.

El nervio que se estrecha hacia la esquina está perforado para una mejor penetración del revoque y está disponible en alturas de 8,11 o 17 mm en función del caso de aplicación. Las superficies del esquinero están acanalladas para una mejor adherencia del revoque.


Esta malla esquinera es especialmente apta para sistemas de capa gruesa. El esquinero también se puede emplear para revoques de fondo en interiores y exteriores (**disponible sin malla como esquinero A23**).

Unidad de embalaje

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m
incl. conectores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Ejemplos de aplicación de esgrafiado/revoque grueso

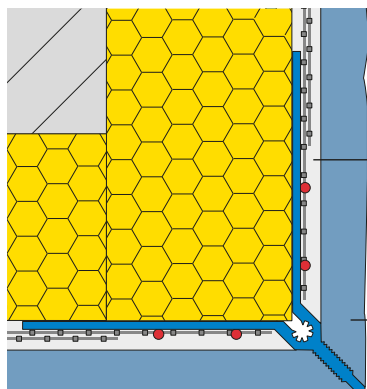


W15-2008

Capa de revoque de
12 mm

Emplaste aprox. 4 mm

Esgrafiado/revoque
grueso aprox. 8 mm

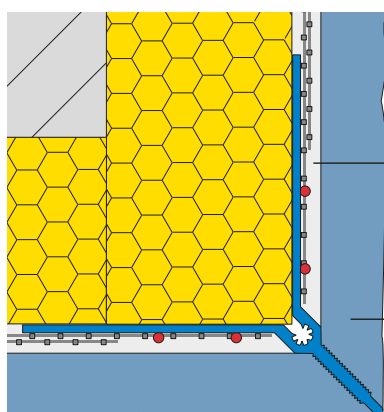


W15-2011

Capa de revoque de
15 mm

Emplaste aprox. 4 mm

Esgrafiado/revoque
grueso aprox. 11 mm

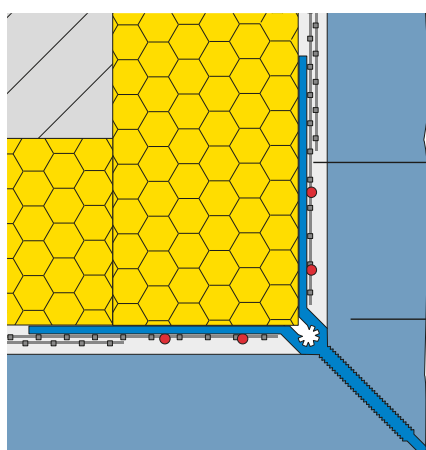

W15-2017

Capa de revoque de
21 mm

Emplaste aprox. 4 mm

Esgrafiado/revoque
grueso aprox. 17 mm

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.