Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico



Perfil de remate con malla APU PUR-EX/-plus

con cinta de PUR comprimida

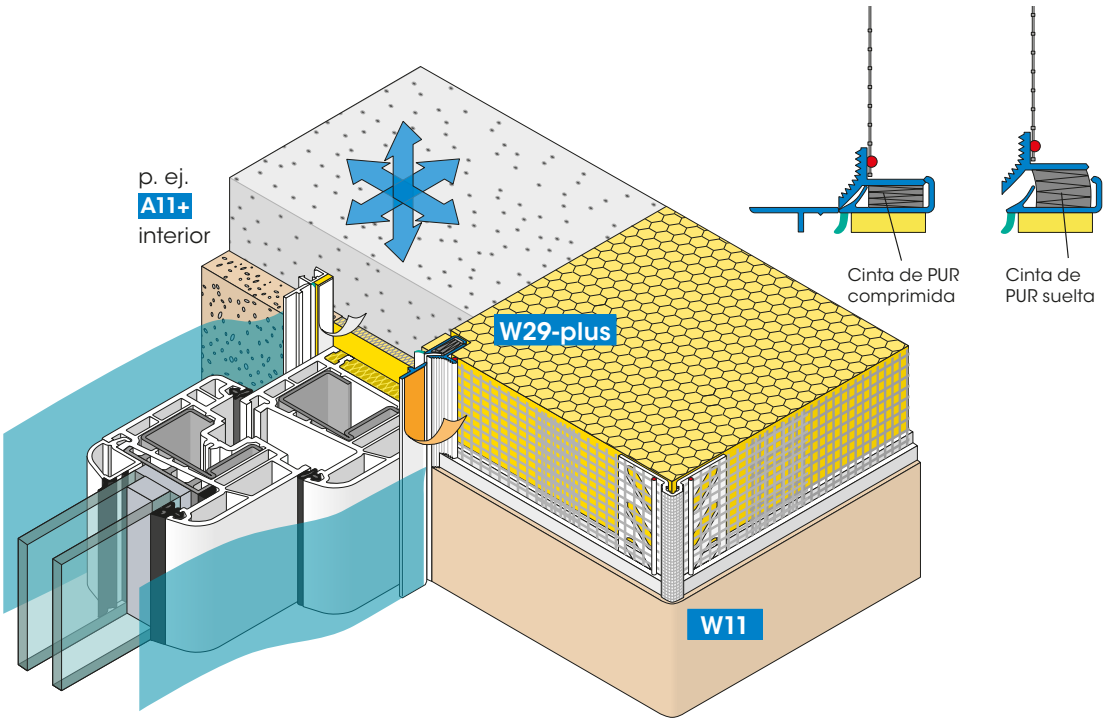

El perfil de remate con malla APU PUR-EX (y PUR-EX-plus con labio protector blando) está provisto de una cinta de poliuretano comprimido y compactado que se suelta al retirar la lengüeta protectora y se expande libremente según sea necesario. De este modo se crea una solución desacoplada (*) entre el sistema de revoque y la construcción del marco.

El perfil está provisto de una pieza de malla soldada. El borde delantero es redondeado y acanalado para una conexión enrasada con el revoque. La cinta de PUR comprimida tiene las dimensiones suficientes, ofrece protección contra la lluvia y está protegida por el nervio existente delante. El perfil de remate con malla está provisto de una cinta de sellado de PE autoadhesiva.

El perfil W29 PUR-EX/-plus se utiliza en sistemas de SATE con un espesor del material aislante > 100 mm (especialmente en casas de baja energía y pasivas) y en sistemas de puertas y ventanas en los que se deba contar con movimientos de compensación.

Unidad de embalaje

25 barras de 1,40 m cada una = 35,00 m (a petición)
25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

APU AG

W29/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones

Ejemplos de aplicación

Protección contra incendios en la zona del dintel con cubeta de revoque

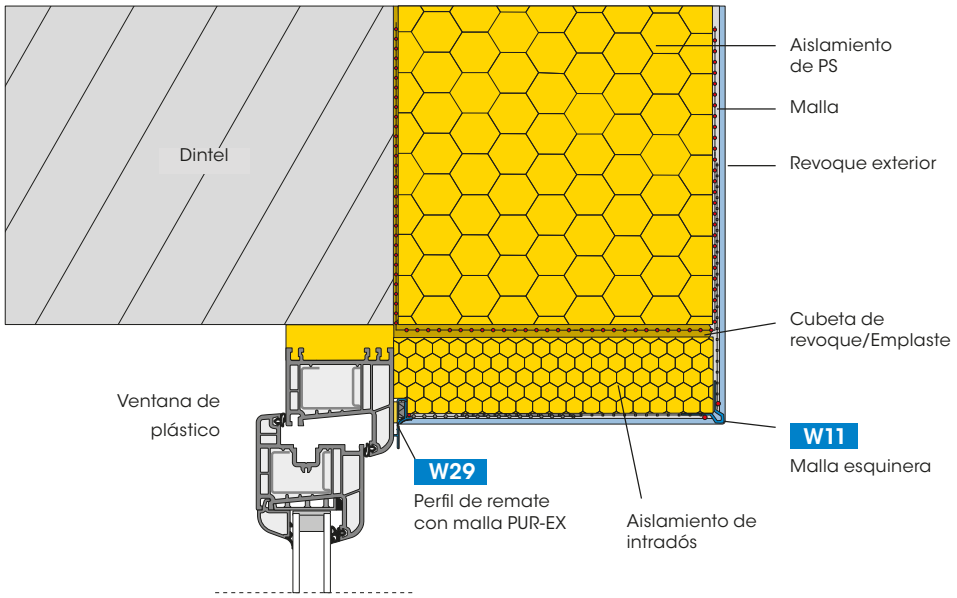
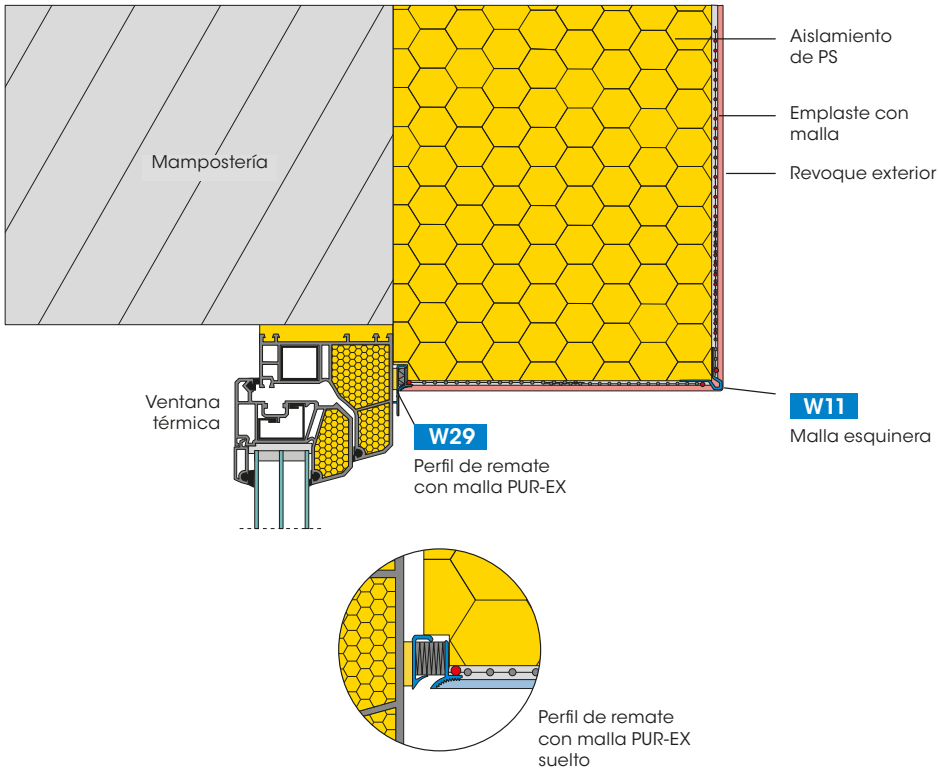
Anwendung an Warmfenster aus Kunststoff