Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico



Perfil de remate con malla APU PUR-EX-pro-K

para esgrafiado

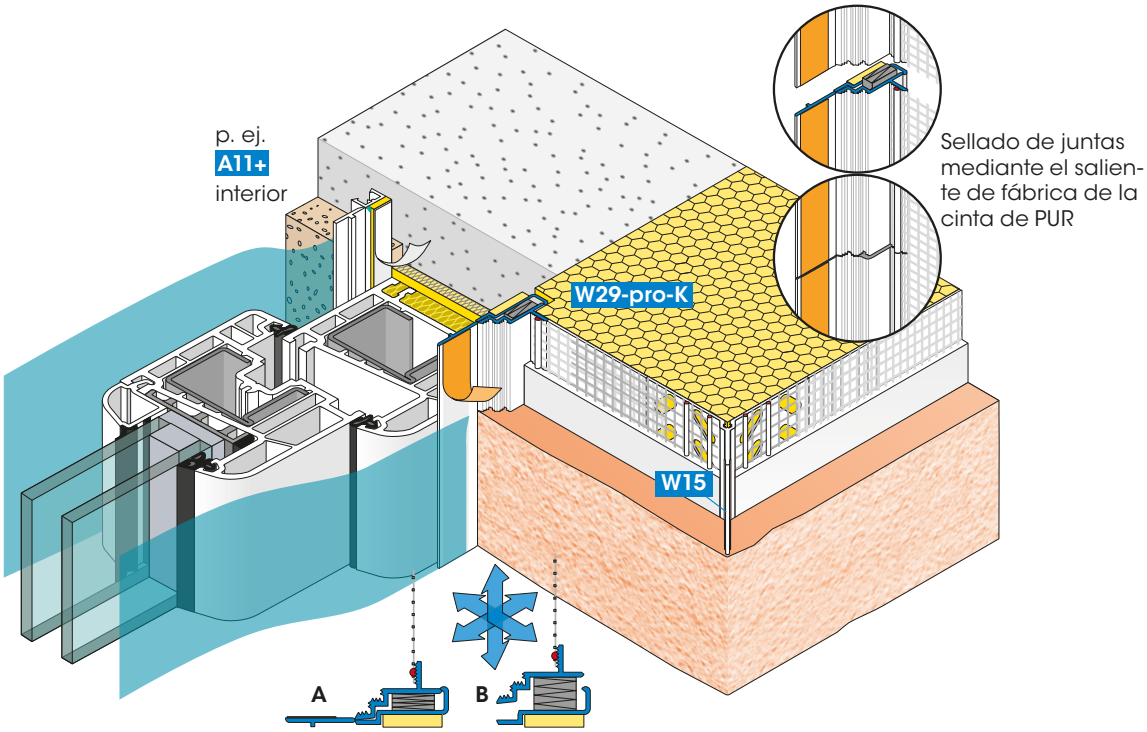

El perfil de remate con malla APU PUR-EX está provisto de una cinta de poliuretano compactado (A), que se suelta al retirar la lengüeta protectora y se expande libremente según sea necesario (B). De este modo se crea una solución desacoplada (*) entre el sistema de revoque y la construcción del marco.

El perfil está provisto de una pieza de malla soldada. El borde delantero es acodado y acanalado para una conexión enrasada con el revoque. La cinta de PUR comprimido presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. La cinta ofrece protección contra la lluvia según sea necesario.

El perfil W29-pro-K se utiliza conforme a los criterios de selección de APU en sistemas SATE y en sistemas de puertas y ventanas en las que se deba contar con movimientos de compensación.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

APU AG

W29proK/F34/HF/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones