



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W29-pro



Perfil de remate con malla APU PUR-EX-pro para revoque fino

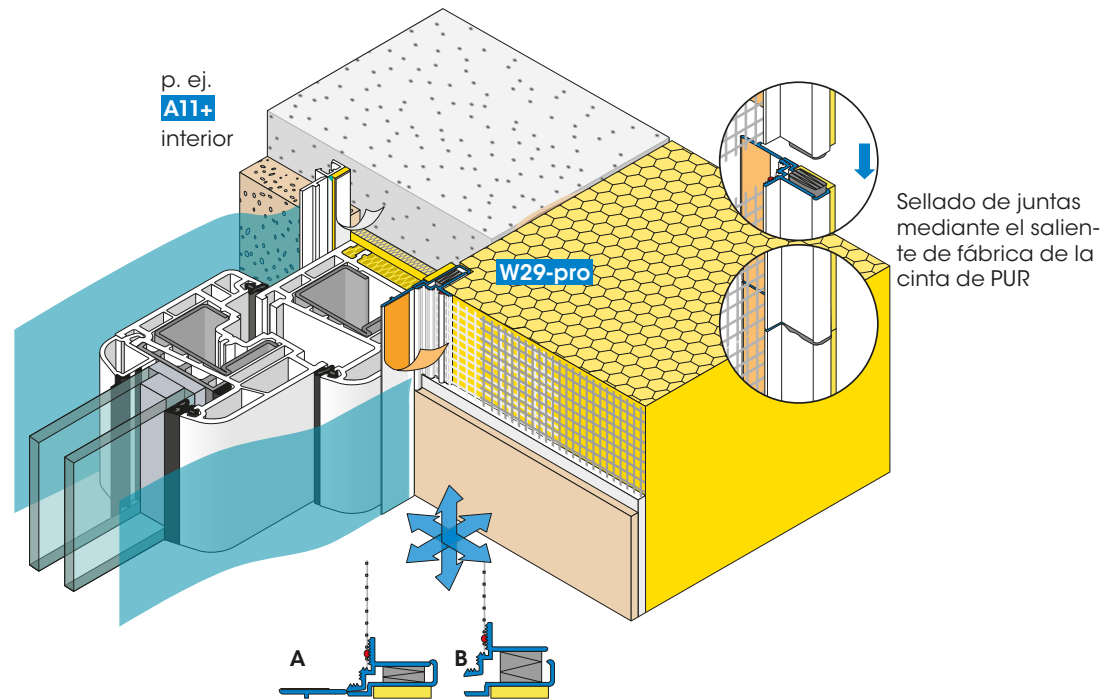

El perfil de remate con malla APU PUR-EX está provisto de una cinta de poliuretano compactado (A), que se suelta al retirar la lengüeta protectora y se expande libremente según sea necesario (B). De este modo se crea una **solución desacoplada** (*) entre el sistema de revoque y la construcción del marco.

El perfil está provisto de una pieza de malla soldada. El borde delantero es acodado y acanalado para una conexión enrasada con el revoque. La cinta de PUR comprimido presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. La cinta ofrece **protección contra la lluvia** según sea necesario.

El perfil W29-pro se utiliza conforme a los criterios de selección de APU en sistemas SATE y en sistemas de puertas y ventanas en las que se deba contar con movimientos de compensación.

A prueba de lluvia conforme a la comprobación de componentes de iff n.º 105 35965/3

Unidad de embalaje

25 barras de 1,40 m cada una = 35,00 m (a petición)
25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

también disponible en gris similar a RAL 7016

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.