



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W30-plus



Perfil de remate con malla telescópico APU IDEAL-plus con labio protector

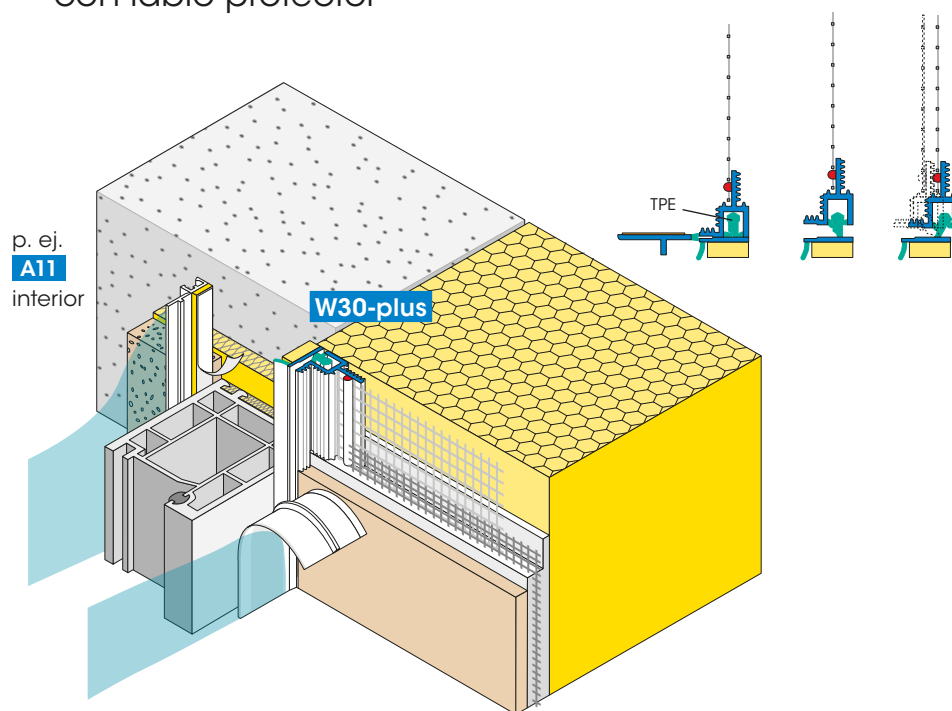

El perfil de remate con malla telescópico IDEAL-plus se utiliza en sistemas SATE con aislamiento del intradós en los que se debe contar con movimientos de compensación. Gracias a los dos perfiles encajados entre sí, el perfil de malla se puede mover en horizontal y vertical. Además, el nervio flexible se mueve hacia delante y hacia atrás. De este modo se pueden compensar las dilataciones en la zona de conexión entre el revoque y el marco.

El perfil se pega delante del aislamiento del intradós, y la malla se emplastece con solapamiento con la pieza de malla de la escuadra. El enlucido fino queda enrasado con el perfil. Una cinta de sellado gruesa autoadhesiva de PE proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. La lengüeta protectora autoadhesiva aloja el recubrimiento de PE a aplicar en la obra para proteger el marco durante los trabajos de revoque y pintura. Al separar la lengüeta protectora una vez concluidos los trabajos se produce un acabado limpio del revoque con labio protector blando.

Unidad de embalaje

25 barras de 1,40 m cada una = 35,00 m
25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

también disponible en gris similar a RAL 7016

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.