Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico



Perfil de remate con malla APU ROMA

para conexiones laterales en sistemas de persianas de montaje frontal

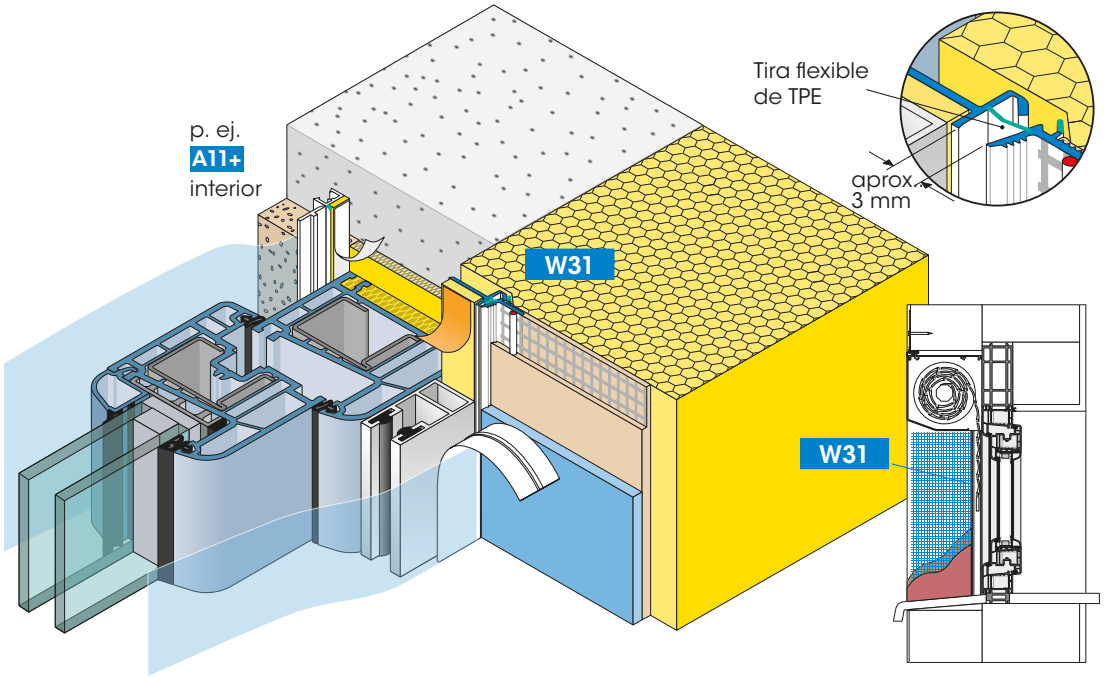

Los sistemas de persianas de montaje frontal se instalan para evitar los puentes térmicos. Las aberturas de inspección se encuentran en el exterior y la conexión de revoque se realiza lateralmente en los rieles de guía.

El perfil de remate con malla ROMA está provisto de una cinta de sellado de PE autoadhesiva para pegar. Los movimientos del espesor del aislamiento, el aislamiento del intradós y la vibración son absorbidos por la tira de TPE flexible coextruida. El revoque del intradós se puede colocar con malla de modo que sea posible abrir la abertura de inspección y el revoque de acabado se remate enrasado con el perfil del borde delantero. Al separar la lengüeta protectora se libera la tira de TPE expansible.

Las conexiones laterales y superiores se deberán elegir en función de la situación de montaje y la forma de la caja de revisión (véase ejemplo al dorso).

Unidad de embalaje

25 barras de 1,40 m cada una = 35,00 m
25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

APU AG

APU® APU® APU®

W31/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones

Ejemplo de estructura
Conexión de caja de persianas de montaje frontal

Conexión reglamentaria mediante sellado en todo el contorno con los perfiles APU W31 y W36+, completados con la malla esquinera W11

Vistas de sección

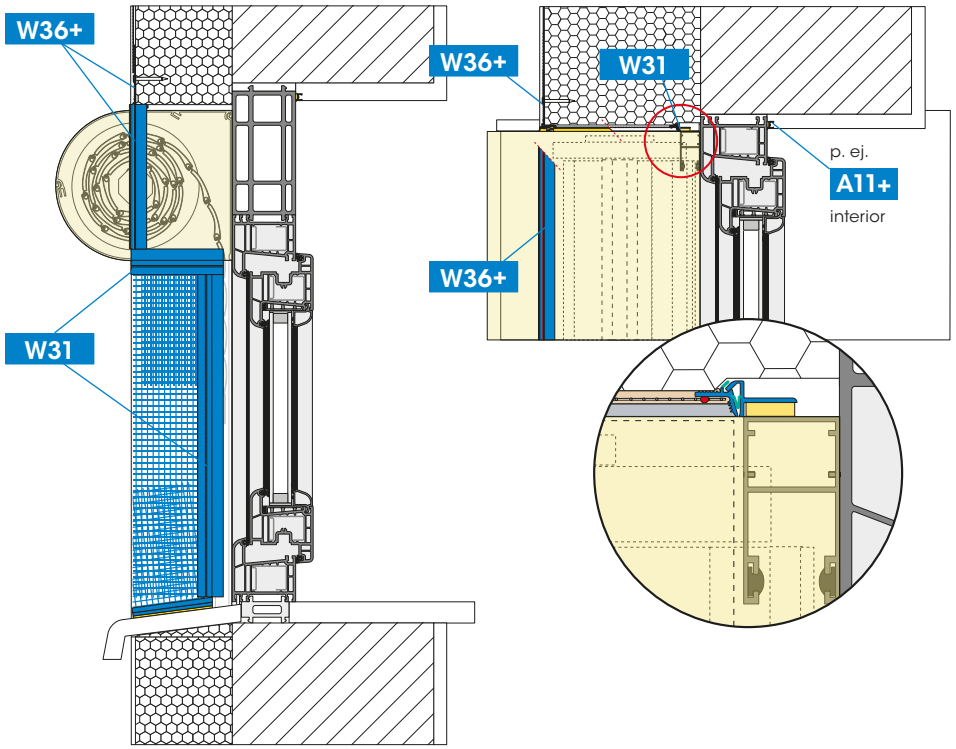

Vista lateral

Vista en planta

APU AG

APU® APU®