


W32-plus




Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

**Perfil de remate con malla APU MILANO-plus**

Con tira de TPE y labio protector

Ejemplo en construcción de marco

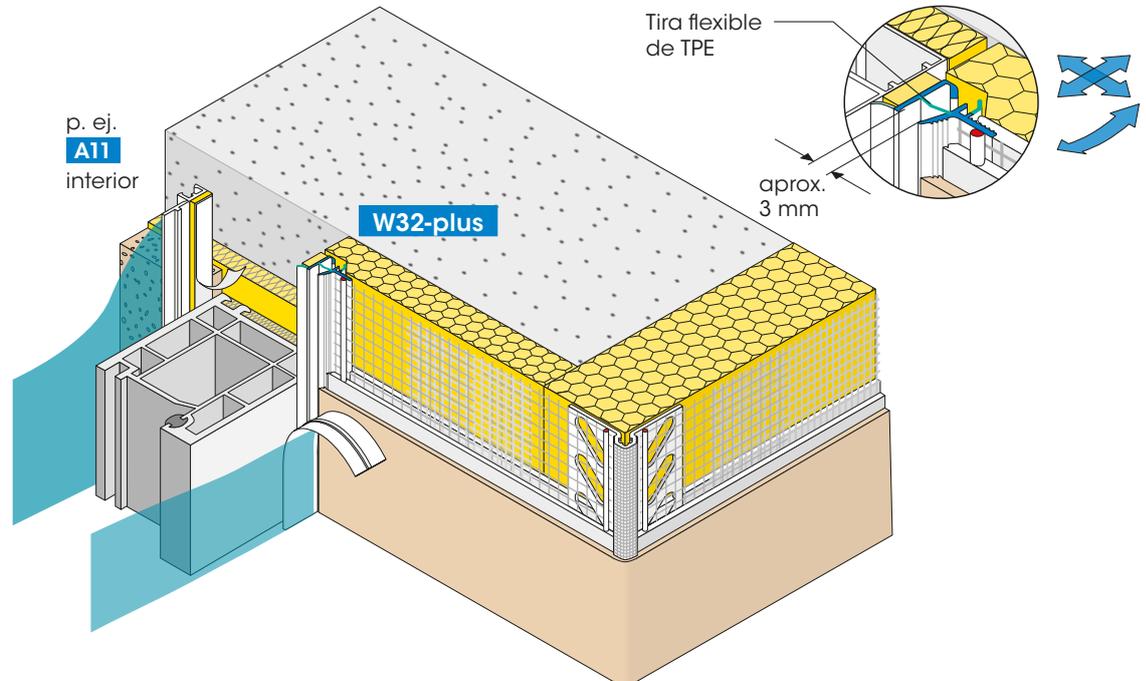

El perfil de remate con malla MILANO-plus está concebido para sistemas de SATE con aislamiento profundo de intradós, espesores de aislamiento de hasta 160 mm y ventanas enrasadas con la mampostería.

El perfil de remate con malla está provisto de una **tira flexible de TPE** extruido que se libera al separar la lengüeta protectora. A través de las tiras de TPE se absorben los movimientos de los componentes debidos a la deformación y la dilatación. El perfil está provisto de una pieza de malla soldada. El borde delantero es redondeado y acanalado para una conexión enrasada con el revoque. El perfil también está provisto de un **labio protector de TPE**. El sellado se produce a través de la cinta de sellado de PE autoadhesiva. La lengüeta protectora se puede doblar y está provista de una cinta autoadhesiva que permite pegar la lámina de construcción.

Comprobación de componentes conforme al informe de inspección de iff n.º 104 28679.

#### Unidad de embalaje

25 barras de 1,40 m cada una = 35 m  
25 barras de 2,40 m cada una = 60 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

# APU AG

# APU<sup>®</sup> APU<sup>®</sup> APU<sup>®</sup>