



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W34-pro



Perfil de remate con malla APU TORINO-pro

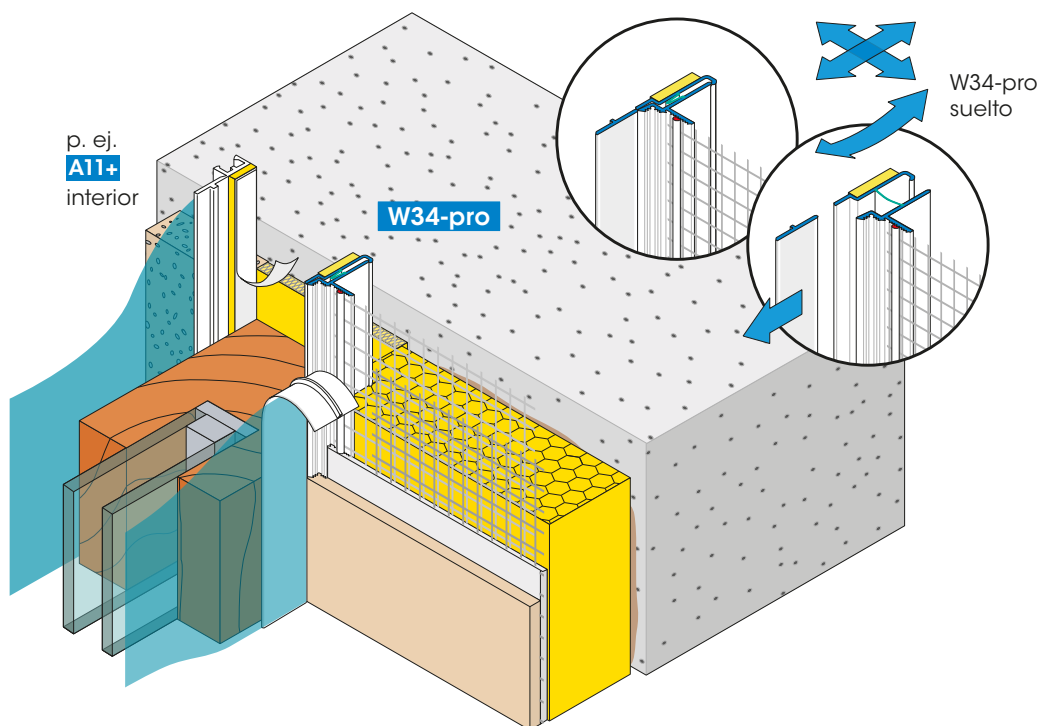

El perfil de remate con malla TORINO-pro permite la conexión flexible del revoque a marcos de puertas/ventanas, etc. con espesores de aislamiento de hasta 160 mm.

El perfil de remate con malla está provisto de una tira flexible de TPE extruido que se libera al separar la lengüeta protectora una vez concluidos los trabajos de revoque. La tira absorbe los movimientos de los componentes debidos a la deformación y la dilatación. El perfil está provisto de una pieza de malla soldada. El borde delantero es redondeado y acanalado para una conexión enrasada con el revoque. El recubrimiento por niveles de la cinta de sellado de PE autoadhesiva forma una junta de sombra.

El sellado con el cuerpo del edificio se produce a través de la cinta de sellado de PE autoadhesiva. La lengüeta protectora doblable con guía está provista de una cinta autoadhesiva que permite pegar la lámina protectora de construcción.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m


Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.


APU AG

Perfil de remate con malla APU TORINO W34-pro


Uso: ventana enrasada con la mampostería

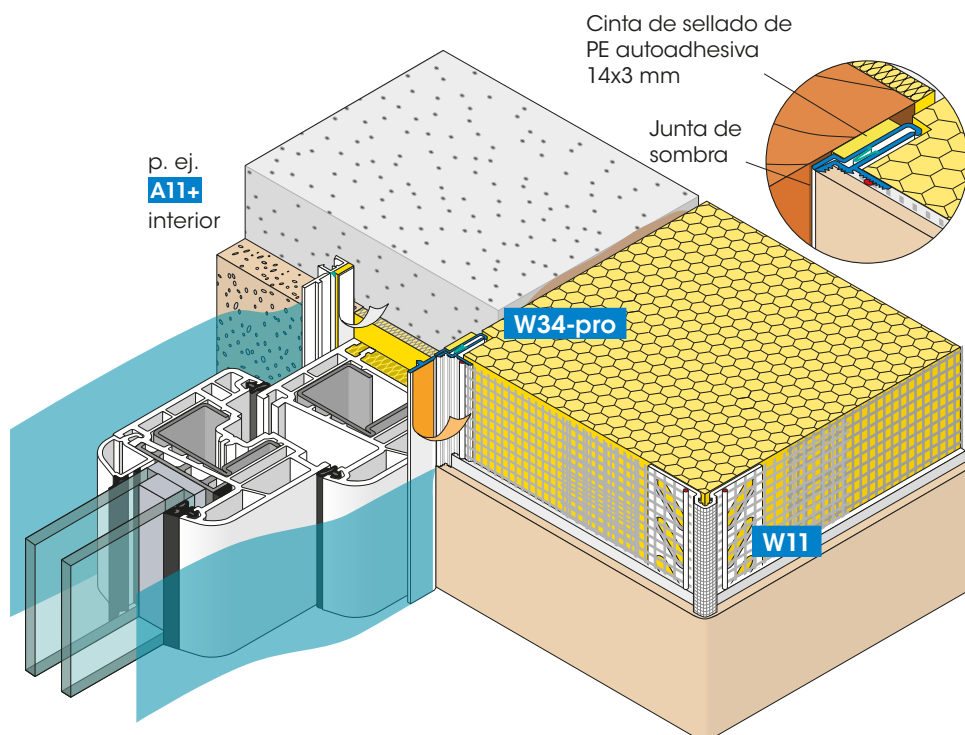

Denominaciones

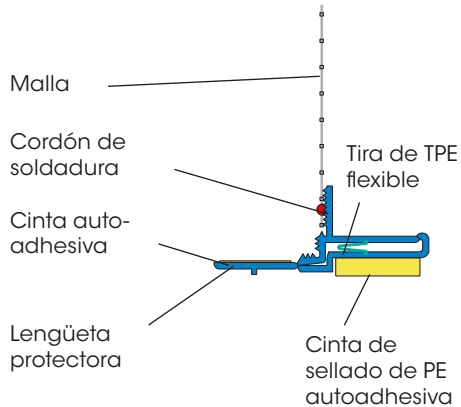


Principio de funcionamiento



Una vez separada la lengüeta protectora se abre el perfil de remate con malla y la tira de TPE flexible adopta su función

Dimensiones

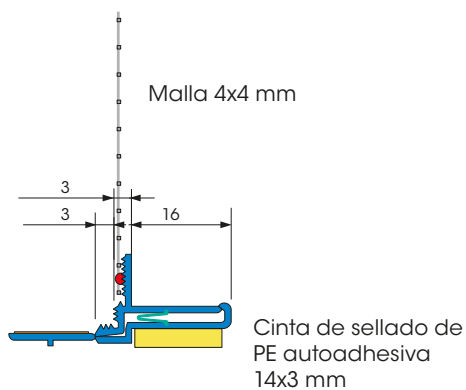

APU AG

APU[®] APU[®] APU[®]