Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W35-plus



Perfil de remate con malla telescópico APU DUAL-plus

con labio protector

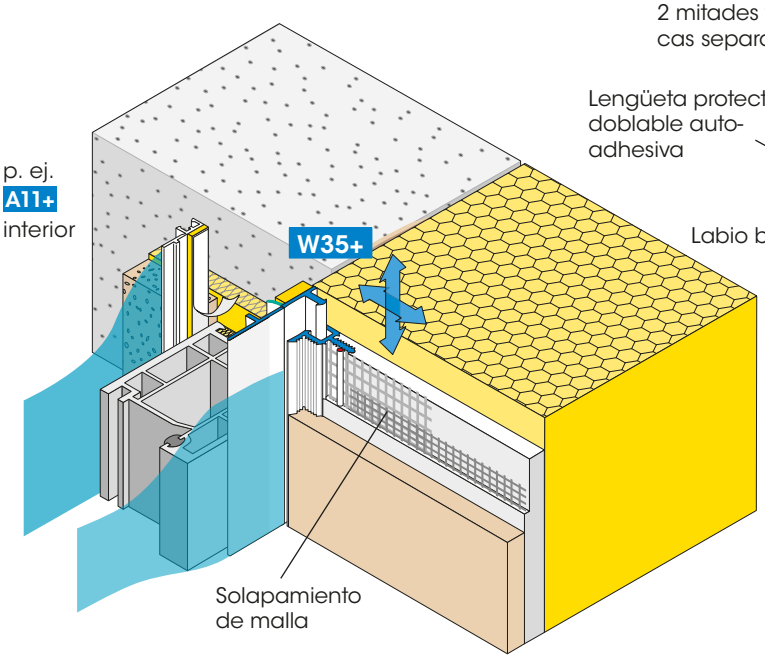





Acabado con solapamiento en la zona de unión

El perfil de remate con malla telescópico APU DUAL-plus está concebido para la conexión de revoques en la zona del intradós en sistemas SATE. Gracias a los dos perfiles encajados entre sí, el perfil de malla se puede mover en horizontal y vertical. De este modo se pueden compensar las dilataciones en la zona de conexión entre el revoque y el marco.

El perfil se pega en el marco delante del aislamiento del intradós, y la pieza de malla se emplastece con solapamiento con la malla de superficie o con una malla esquinera. El enlucido fino queda enrasado con el borde delantero del perfil. Las dos piezas del perfil separadas mediante técnica de producción permiten un acabado con solapamiento en la zona de unión para una alineación y un sellado más fáciles durante el emplaste. La lengüeta protectora autoadhesiva aloja la lámina de recubrimiento de PE a aplicar en la obra para proteger el marco durante los trabajos de revoque y pintura. La cinta de sellado de PE autoadhesiva crea el sellado duradero y a prueba de lluvia; el labio protector flexible forma una transición ópticamente perfecta con el marco.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

APU AG

W35+/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones