



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W36-pro



Perfil de remate con malla APU NEO-pro

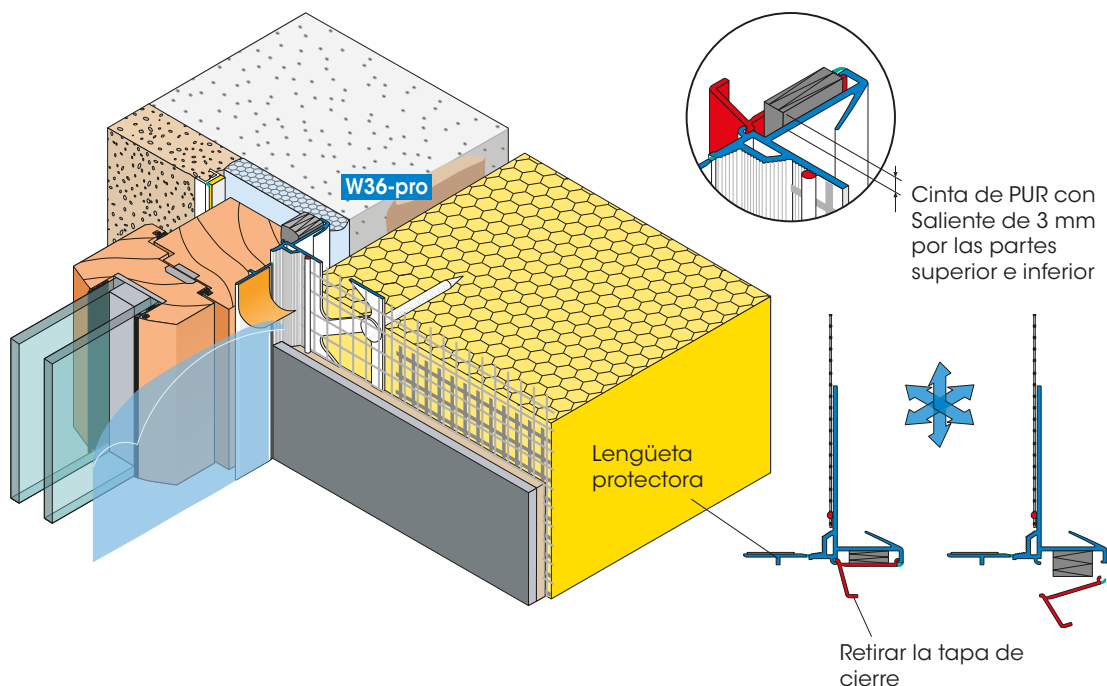

El perfil de remate con malla NEO-pro se utiliza en conexiones de revoque en SATE en los que se debe contar con mayores movimientos de compensación y si no es posible o no se desea un pegado en el marco de la ventana.

El perfil se alinea en la ventana en seco sin mortero y **se fija en el panel aislante con el clavo plástico APU Z21 bajo la malla (4 uds. por metro lineal)**. El perfil está provisto de una cinta de PUR expansiva que se suelta al separar la tapa de cierre. En el perfil de remate con malla hay soldado una pieza de malla de 12,5 cm de anchura.

El perfil de remate con malla NEO-pro también es apto para el montaje posterior en ventanas (procedimiento de montaje con marco auxiliar). Se puede realizar el revoque final del perfil antes del montaje de la ventana (véase figura al dorso). La tapa de cierre continúa cerrada hasta el montaje de la ventana.

#### Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.