Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W38-pro



Perfil de remate con malla APU PUR-FIX-pro

para todo tipo de puertas y ventanas convencionales

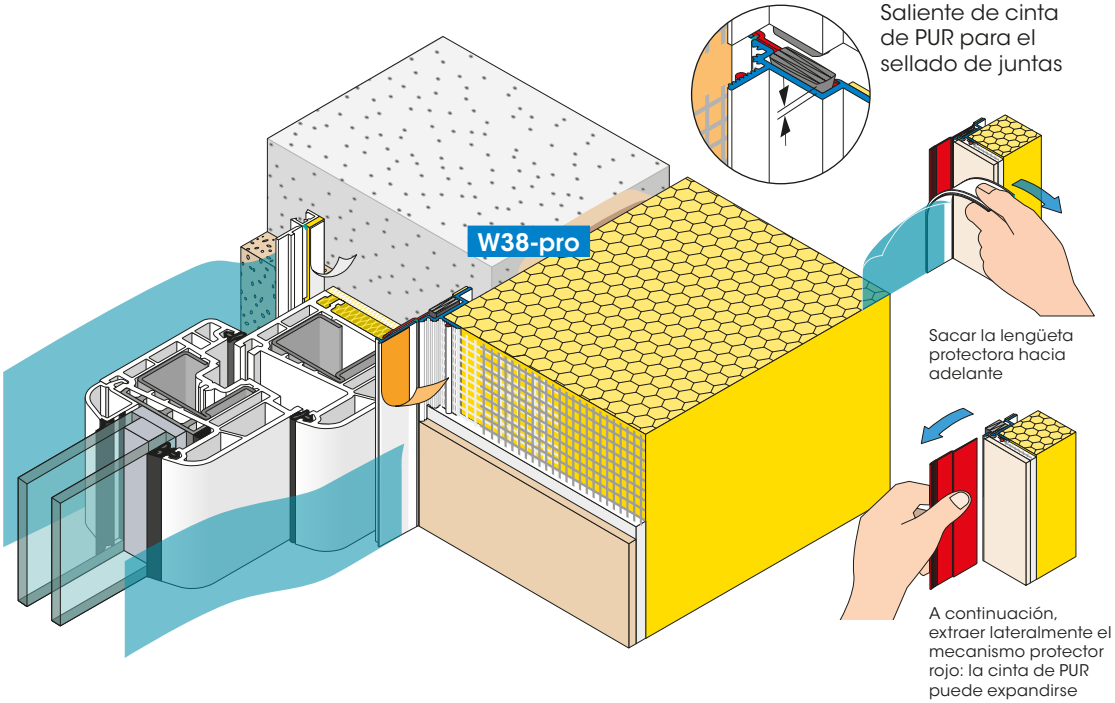

El perfil de remate con malla APU PUR-FIX-pro se instala en sistemas de SATE y en sistemas de puertas y ventanas en los que se debe contar con mayores movimientos de compensación. El perfil se puede alinear y montar delante del aislamiento en el componente.

El perfil está provisto de una cinta de PUR comprimido que se suelta al retirar el mecanismo protector, se expande directamente en el componente y se sella a prueba de lluvia. La cinta de PUR está compactada en el perfil y presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. Para la fijación hay colocada también una cinta de PE autoadhesiva. Una pieza de malla de 12,5 cm de anchura está soldada al nervio del perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla en dirección longitudinal. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se puede retirar a continuación, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

Unidad de embalaje

25 barras de 1,40 m cada una = 35,00 m
25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

también disponible en gris similar a RAL 7016

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

APU AG

W38-pro/F34/HF.KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones