Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico



Perfil de remate con malla APU PUR-FIX-R

para conexiones laterales en sistemas de persianas de montaje frontal

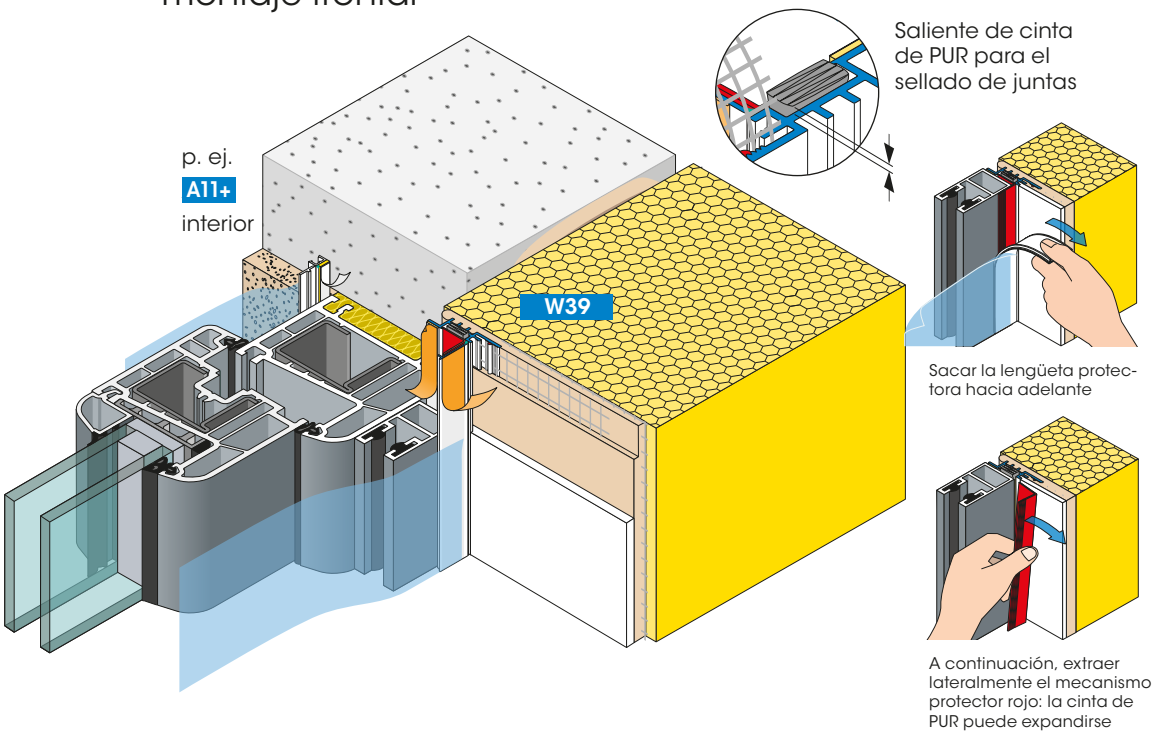

El perfil de remate con malla PUR-FIX-R se instala en sistemas SATE en rieles de guía de persiana en los que se debe contar con mayores movimientos de compensación.

El perfil está provisto de una cinta de PUR comprimido que se suelta al retirar el mecanismo protector, se expande directamente en el componente y se sella a prueba de lluvia. La cinta de PUR está compactada en el perfil en dirección longitudinal y presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. Para la fijación hay colocada también una cinta de PE autoadhesiva. De este modo, el perfil se puede colocar y alinear delante del aislamiento directamente en el componente. Una pieza de malla de 12,5 cm está soldada al nervio del perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se puede retirar a continuación, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

Las conexiones laterales y superiores se deberán elegir en función de la situación de montaje y la forma de la caja de revisión.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.

APU AG

W39/F34/HF.KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones