Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W40-2



Acodado, goterón oculto

Perfil de remate APU DROP-TEX-DUE

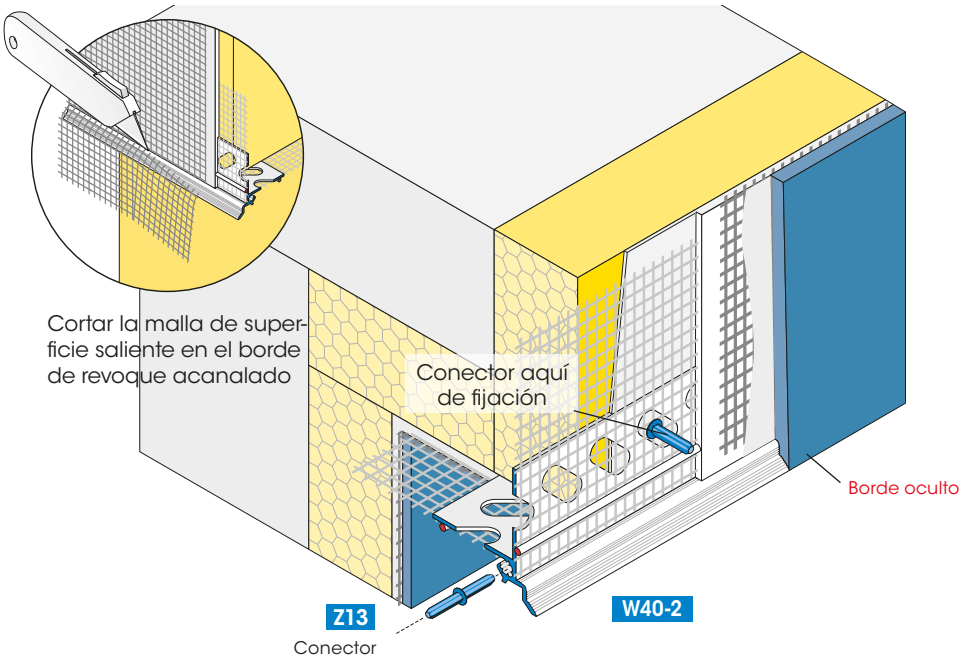

Los acabados de revoque en sistemas compuestos de aislamiento térmico requieren también una solución segura con respecto a la conducción y desviación de agua hacia abajo.

El perfil de remate DROP-TEX está disponible en diferentes versiones. La elección del perfil correspondiente se rige p. ej. por el espesor de revoque.

El perfil de remate APU con goterón acodado (DROP-TEX-DUE) se utiliza en horizontal en componentes de edificios con entrante como intradós de puertas y ventanas. Tras el revoque, el goterón forma un acabado enrasado. El perfil está provisto de dos piezas de malla. La superficie del borde de revoque está acanalada para una mejor adherencia del revoque.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m
incl. conectores
+ 4 uniones esquineras Z18-2-a para esquinas exteriores
Y 2 uniones esquineras Z18-2-i para esquinas interiores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

APU AG

W40-2/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones