



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

Perfil de remate APU DROP-TEX-TRE

W40-3



Transparente, goteo visible

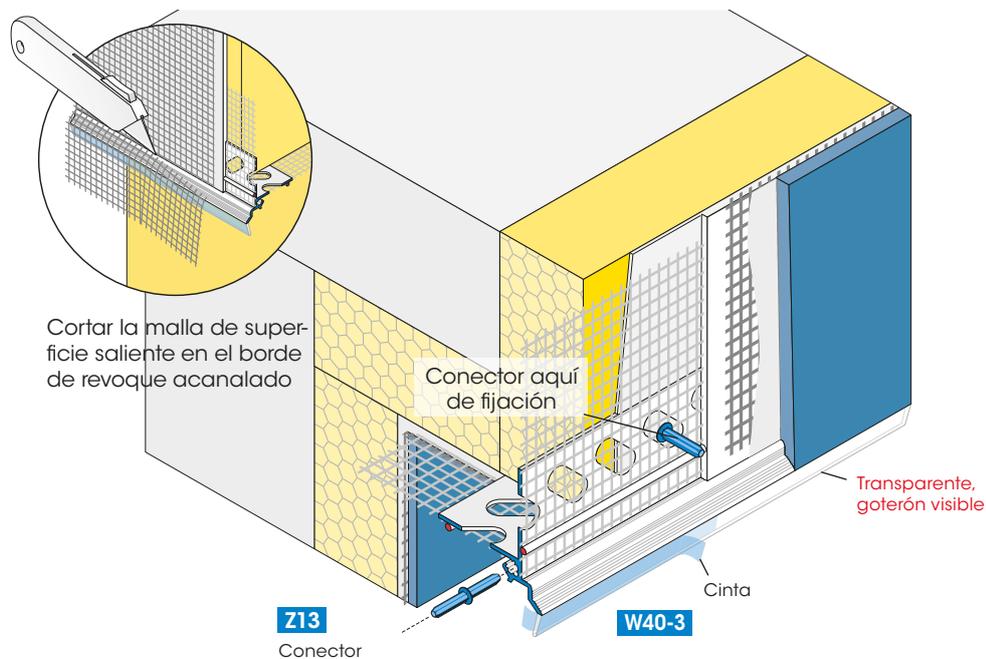

Las conexiones de revoque en sistemas compuestos de aislamiento térmico requieren también una solución segura con respecto a la conducción y desviación de agua hacia abajo.

El perfil de remate DROP-TEX está disponible en diferentes versiones. La elección del perfil correspondiente se rige p. ej. por el espesor de revoque.

El perfil de remate APU con goteo acodado transparente (DROP-TEX-TRE) se utiliza en horizontal en componentes de edificios con entrante como intradós de puertas y ventanas. Tras el revoque del perfil de remate, el goteo forma un borde visto transparente de plexiglás. El perfil está provisto de dos piezas de malla. La superficie del borde de revoque está acanalada para una mejor adherencia del revoque.

Durante los trabajos, el goteo transparente está cubierto por ambos lados con una cinta protectora.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m incl. conectores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.