
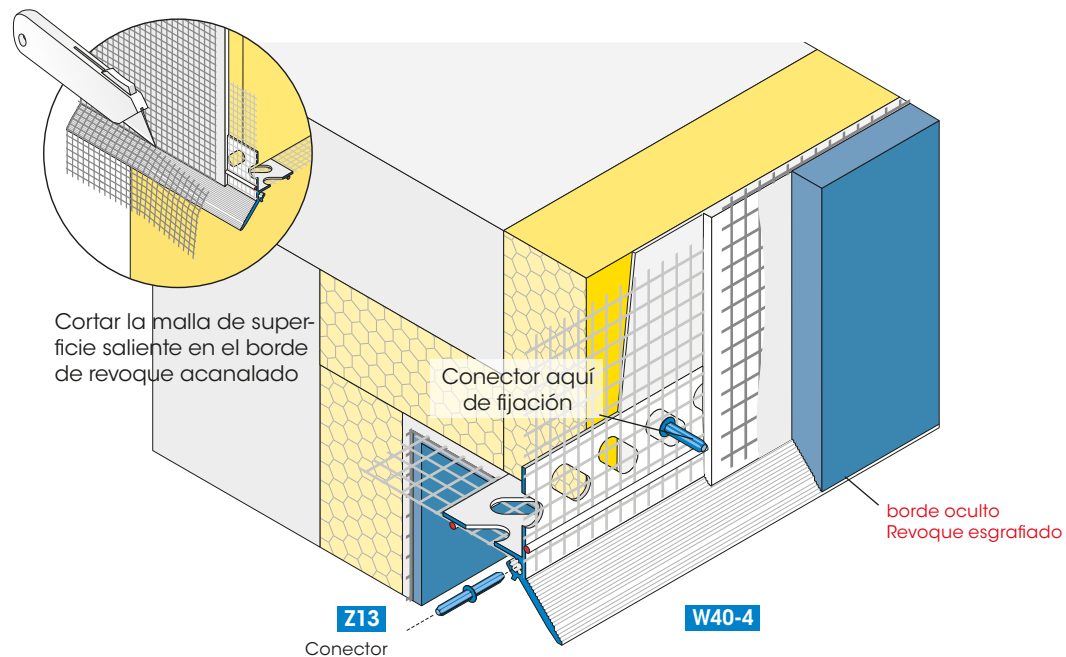


■ Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

■ Perfil de remate APU DROP-QUATTRO para esgrafiado



■ Los acabados de revoque en sistemas compuestos de aislamiento térmico requieren también una solución segura con respecto a la conducción y desviación de agua hacia abajo.

El perfil de remate DROP-TEX está disponible en diferentes versiones. La elección del perfil correspondiente se rige p. ej. por el espesor de revoque.

■ El perfil de remate para esgrafiado APU (DROP-TEX-QUATTRO) está provisto de un nervio de 11 mm y se utiliza en horizontal en componentes de edificios con entrante como intradós de puertas y ventanas. Tras el revoque, el goterón forma un acabado enrasado. El perfil está provisto de dos piezas de malla. La superficie del borde de revoque está acanalada para una mejor adherencia del revoque.

■ **Unidad de embalaje**
25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m
incl. conectores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.