



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W42



Perfil de remate APU FEBA-TEX-UNI con goterón blando transparente

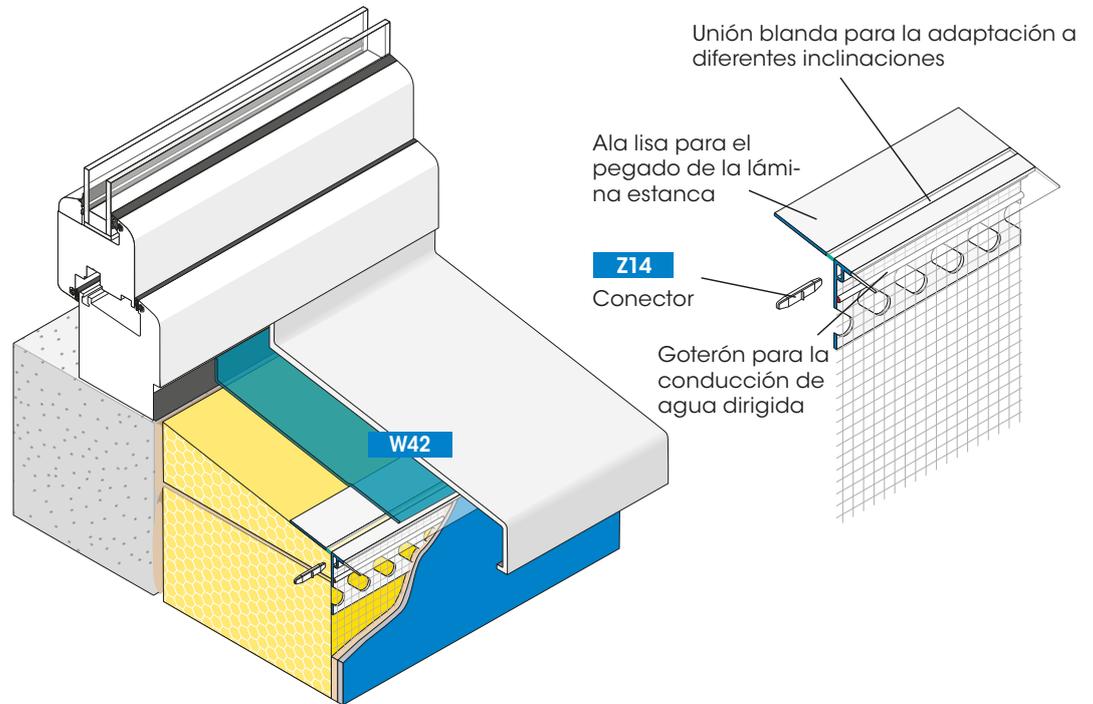

El perfil de conexión FEBA-TEX-UNI forma un acabado del revoque limpio en el alféizar en caso de ejecución de un segundo nivel de sellado.

El perfil está provisto de dos alas de plástico. El goterón blando transparente puede desviar el agua de forma dirigida. Gracias al contorno de perfil especificado se mantiene la inclinación mínima de 5 grados requerida en la zona del alféizar.


El ala superior sin perforación sirve para la colocación de una lámina estanca adecuada. Se une al perfil mediante una unión blanda y de este modo se puede adaptar de forma flexible a la inclinación. En el ala de plástico inferior hay soldada una pieza de malla de 12,5 cm. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla en dirección longitudinal. Gracias a un conector, los siguientes perfiles pueden unirse de forma enrasada en la zona de unión.

Unidad de embalaje

15 barras de 2,00 m cada una = 30,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Ejemplo de aplicación con cinta de sellado de PUR

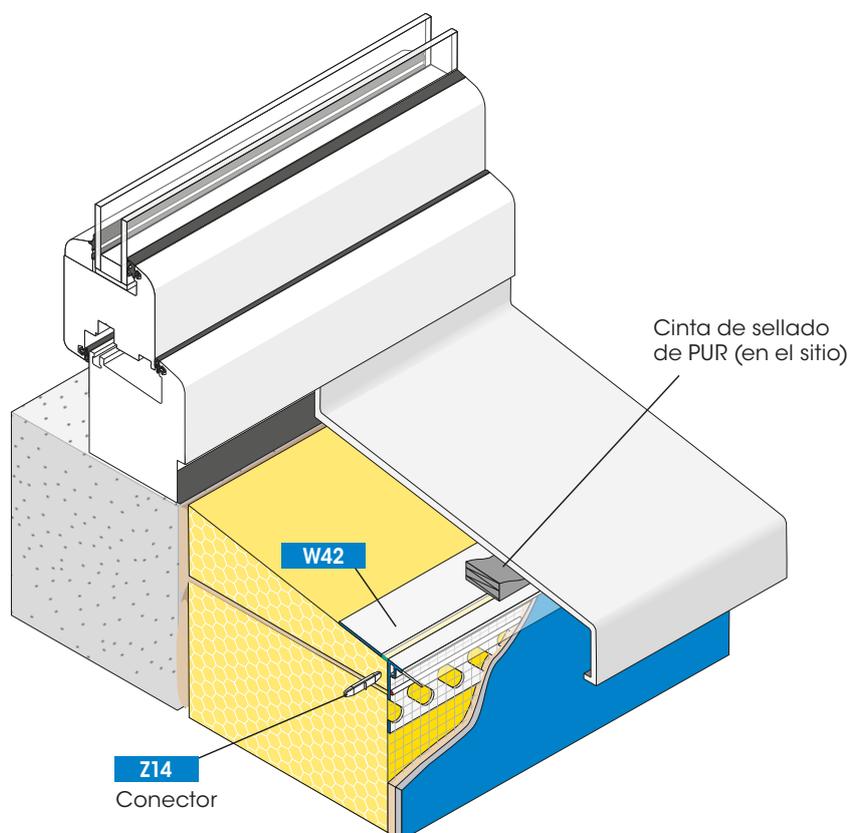

El perfil de conexión FEBA-TEX-UNI forma también un acabado del revoco limpio en el alféizar en caso de ejecución de una conexión sin un segundo nivel de sellado.

Para el sellado adicional se deberá colocar en el sitio una cinta de sellado de PUR en el ala superior del perfil.

Otras ventajas

- fácil preparación
- bordes exactos
- efecto hidrófugo