
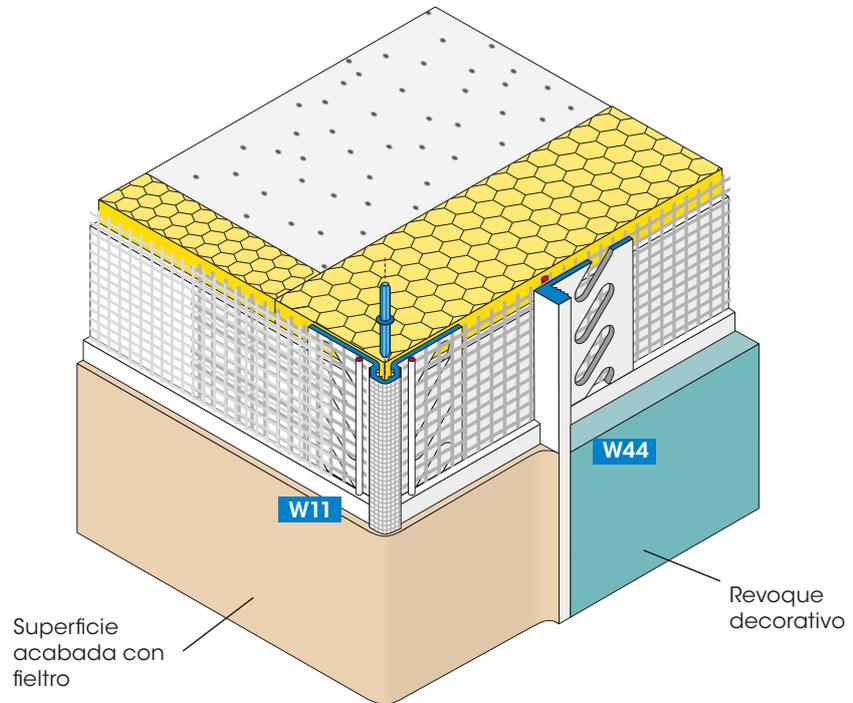


■ Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

■ Perfil de remate APU DECO-TEX

W44



■ El perfil de remate con pieza de malla soldada forma conexiones de revoque de enlucido fino en sistemas compuestos de aislamiento térmico.

■ El perfil se coloca sobre el Capa de refuerzo con malla y se emplastece. En las jambas acabadas con fieltro constituye la separación entre revoque con fieltro y revoque decorativo/esgrafiado. Además, se puede utilizar como conexión de revoque para piedra de color y revestimientos de revoque fino sobre bloques.

■ El perfil de remate también se utiliza en el diseño de revocos decorativos. Para las esquinas está previsto el uso de esquineros adecuados (W14 DECO-TEX) (véase imagen al dorso).

■ El perfil está fabricado en plástico y presenta un reborde de 3 mm (W44-3), 6 mm (W44-6), 10 mm (W44-10) o 15 mm (W44-15).


■ **Unidad de embalaje**

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.


Ejemplo de aplicación

Revoque decorativo en esquina

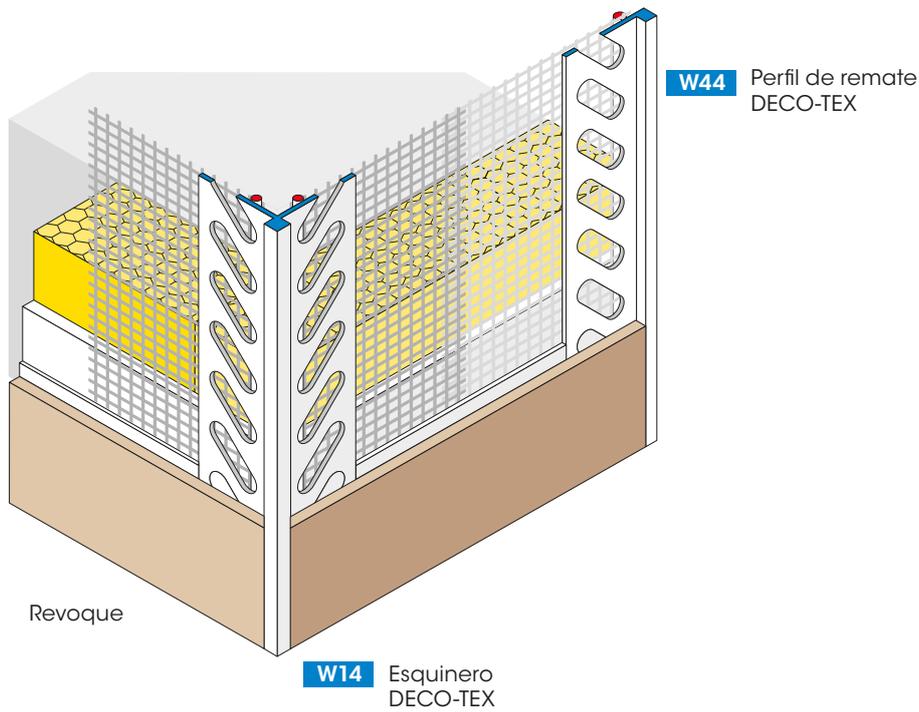


Dimensiones


W44-3
Reborde 3 mm, malla detrás

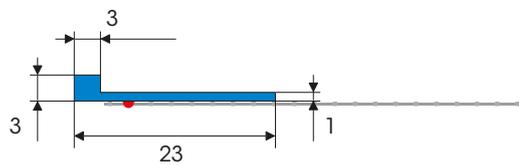

W44-6
Reborde 6 mm, malla delante



W44-10
Reborde 10 mm, para esgrafiado

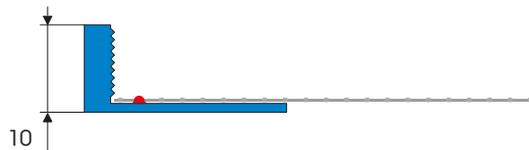

W44-15
Reborde 15 mm, para esgrafiado

