



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W50



Perfil para juntas de dilatación APU DUO-TEX

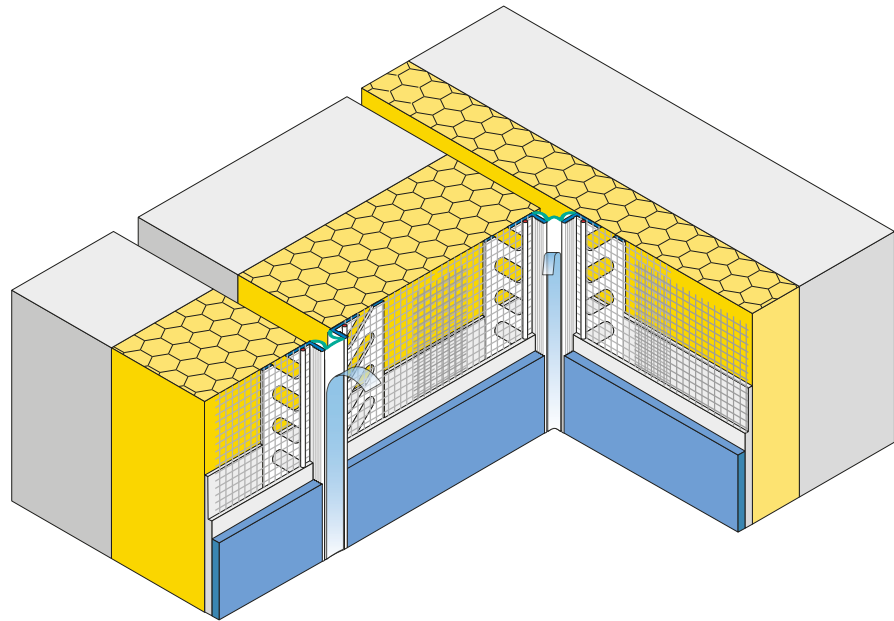

Este perfil se utiliza cuando existen pequeños movimientos de los componentes, como p. ej. en casas adosadas o acabados interiores en seco.

El perfil para juntas de dilatación se compone de dos perfiles de plástico con una **lengüeta de dilatación de TPE** flexible coextruida. El perfil lleva por ambos lados piezas de malla soldadas mediante un procedimiento de rayos UV. La lengüeta de dilatación está cubierta con una cinta adhesiva que se retira fácilmente tras los trabajos de revoque/pintura y genera de este modo una transición limpia. Gracias a su flexible lengüeta de dilatación, el perfil se puede utilizar tanto en la superficie como en esquinas interiores.

El perfil se pega con mortero (Baukleber) al aislamiento o contra la junta en paredes de construcción ligera. El tronzado se realiza con unas tenazas de corte.

#### Unidad de embalaje

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

