
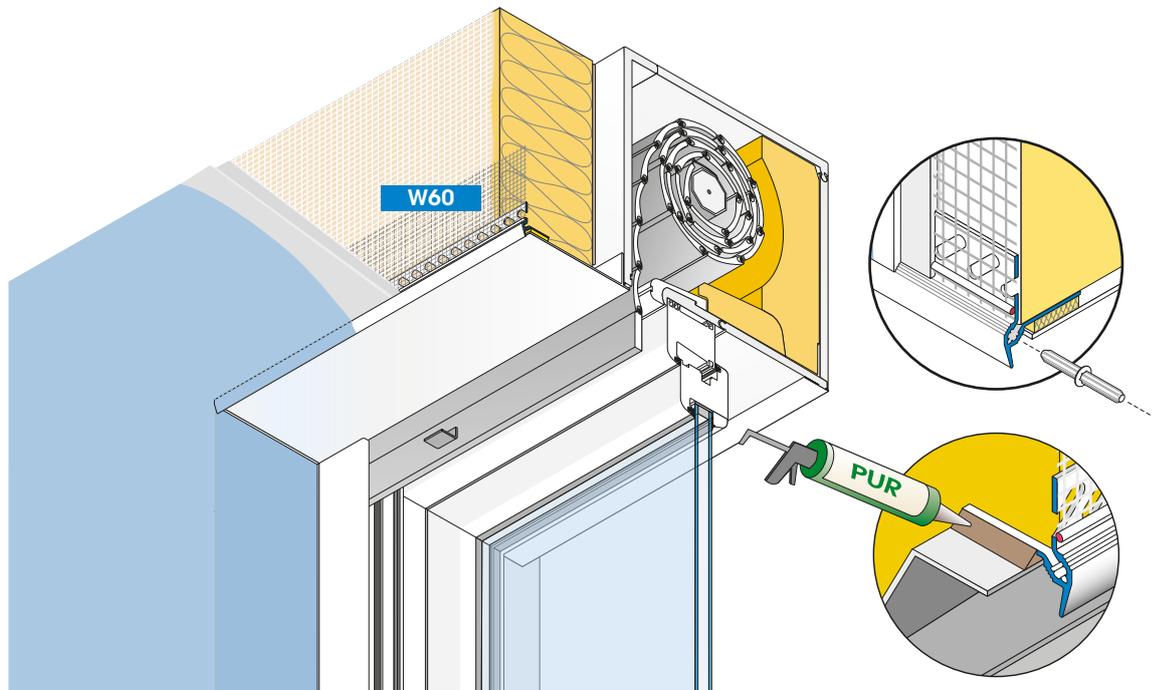


Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

Perfil de conexión APU SOLI-TEX con goterón

W60



Este perfil es apto para conexiones de revoque en cajas de persiana. El perfil se pega sobre el borde metálico sobresaliente de la caja y a las juntas con conectores APU. Además, el perfil de conexión APU W60 puede utilizarse en transiciones de chapa para componentes de construcción escalonados (p. ej. transición de la pared de la casa al garaje).

Si el perfil pasa por esquinas, está previsto para ello el uso de piezas esquineras APU Z18-0.

Unidad de embalaje

10 barras de 2,10 m cada una = 21,00 m incl. conectores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.