


Preparación

- Cortar los rieles de zócalo con la amoladora angular o la herramienta Multimaster
- Acortar los perfiles encajables (incl. malla) con las tenazas de corte
- Se pueden utilizar uniones esquineras prefabricadas para una preparación más rápida
- Cortar con un cúter la malla de superficie que sobresale en el borde de revoque acanalado de los perfiles de remate con malla (**W62-1 a lo largo del borde inferior**)

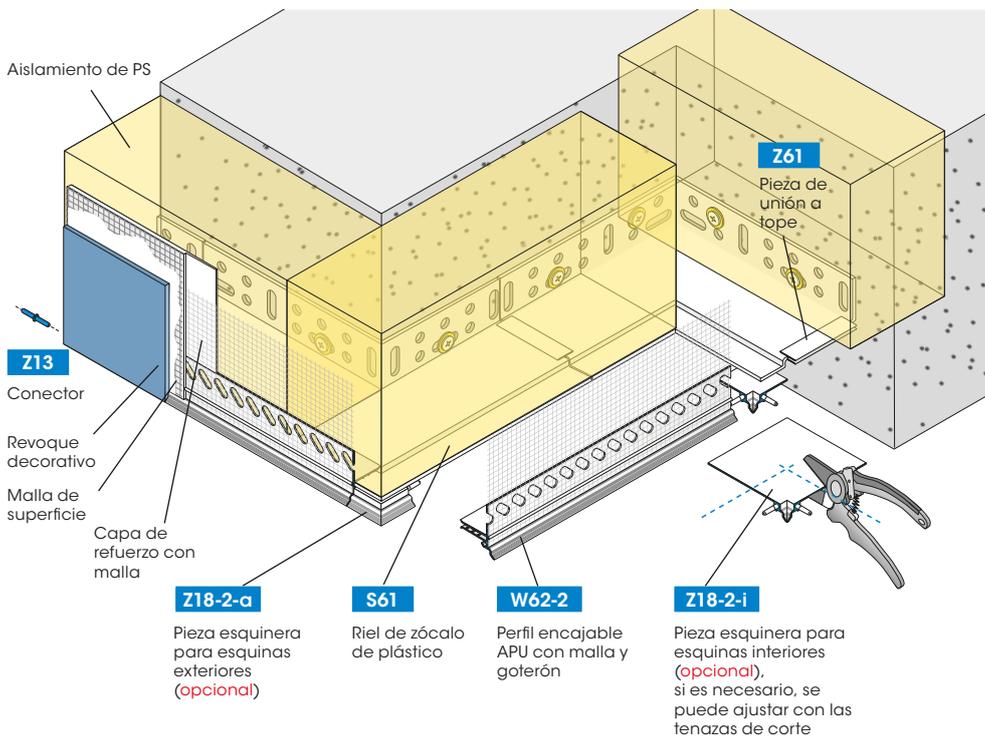

Unidad de embalaje

Ejemplo: espesor de aislamiento 100 mm

Rieles de zócalo S61-2010 10 unidades de 2,00 m cada una Piezas de unión a tope	Perfiles encajables W62-2-2100 10 unidades de 2,10 m cada una Uniones esquineras prefabricadas, 2 uds. Z18-2-a 1 Z18-2-i
Paquete W61-2-2010	

Otras ventajas


- cómoda preparación
- acabado limpio del revoque
- bordes exactos
- conducción de agua dirigida
- mayor seguridad en el sistema
- reducción de los puentes térmicos
- absorción del movimiento en el sistema

Para necesidades especiales se pueden utilizar también otros perfiles adhesivos y encajables de la gama de productos.

Sistemas de rieles de zócalo APU SOLI-TEX

con accesorios para espesores de aislamiento de entre 50 y 200 mm

Envío estándar por unidad de embalaje

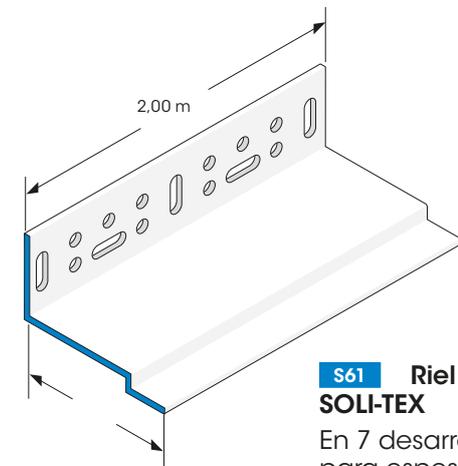


para espesores de aislamiento de 50-160 mm

S61 Riel de zócalo SOLI-TEX

En 7 desarrollos diferentes para espesores de aislamiento EA50, EA60, EA80, EA100, EA120, EA140 y EA160,

10 unidades de 2,00 m cada una en caja

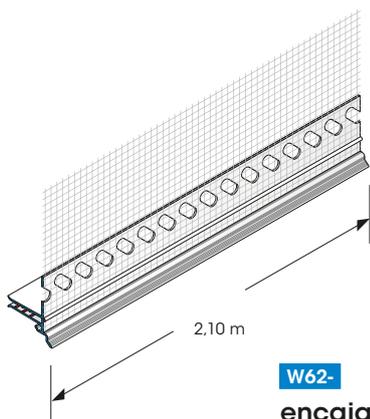


W62- Posibles perfiles encajables (descripciones en la página 5)

10 unidades de 2,10 m cada una en caja



Z13 Conector


se incluyen en la bolsa



Z61 Perfil en H para unión a tope


para un espesor de pared de perfil de 2,5 mm, 1-2 barras de 2,00 m cada una, según desarrollo

Instrucciones de aplicación

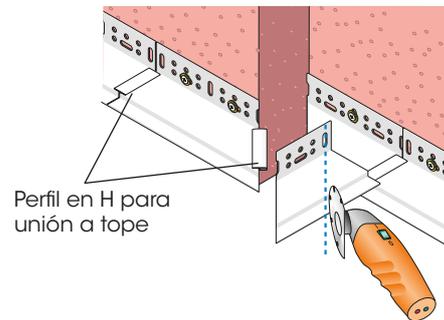

Perfil en H para unión a tope

Con ayuda de una herramienta Multimaster (marca FEIN) las piezas esquineras para que se ajusten perfectamente al lugar de montaje.

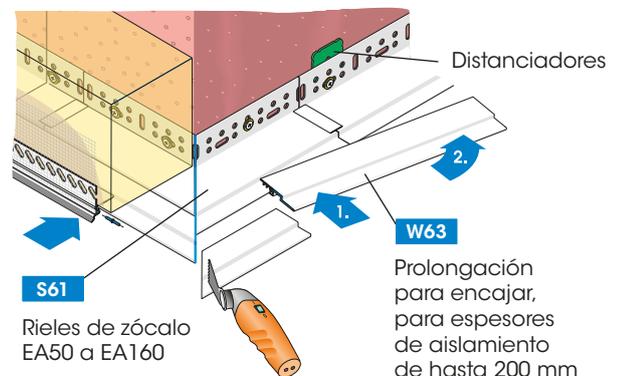


S61 Rieles de zócalo EA50 a EA160

Distanciadores

W63 Prolongación para encajar, para espesores de aislamiento de hasta 200 mm

Cortar la prolongación W63 del mismo modo y encajarla en el riel de base ya montado (encajar primero un extremo y a continuación presionar la prolongación en el otro extremo en posición -véase gráfico- facilita el trabajo).

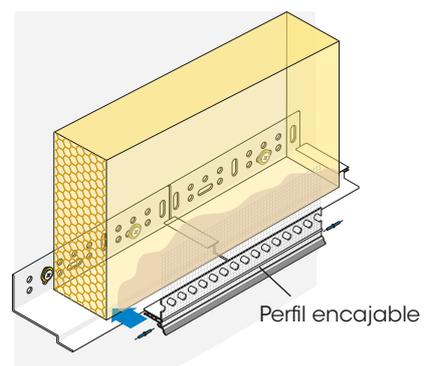


Perfil encajable

Los perfiles encajables se deslizan bajo el panel aislante sobre la parte acodada del riel de zócalo y se alinea el mortero. La conexión enrasada con los perfiles encajables precedentes se realiza mediante conectores. Los perfiles encajables se deberían montar con solapamiento sobre las juntas de los rieles de zócalo para su estabilización.

Sistemas de rieles de zócalo APU SOLI-TEX con accesorios para espesores de aislamiento de entre 50 y 200 mm

Instrucciones de montaje


- 1 Fijar el riel de zócalo S61 (con tacos de percusión o similares). Dado el caso, colocar distanciadores para compensar irregularidades. Para una transición sin desplazamiento entre los rieles de zócalo, cortar la pieza de unión a tope Z61 de las barras incluidas y encajarla.
- 2 Establecer espesores de aislamiento > 160 mm con la prolongación W63 (+40 mm).
- 3 Colocar el panel aislante.
- 4 Encajar el perfil encajable incluido (W62-0/-1/-2/-4) sobre la lengüeta acodada con un desplazamiento de junta mínimo de 10 cm, alinear el perfil encajable entre el panel aislante y el riel de zócalo.
- 5 Con el conector Z13 se unen los perfiles encajables con un ajuste perfecto.
- 6 Formar las esquinas interiores y exteriores con las uniones esquineras Z18-0/Z18-1/Z18-2.

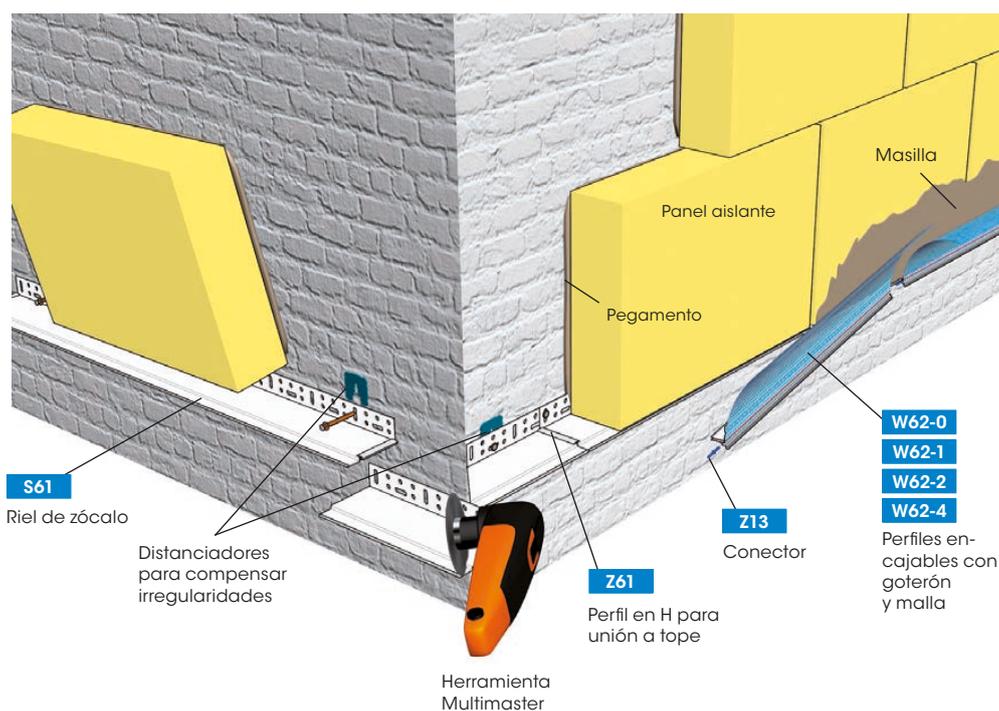

Sistemas de rieles de zócalo APU SOLI-TEX


con accesorios para espesores de aislamiento de entre 50 y 200 mm

Accesorios opcionales

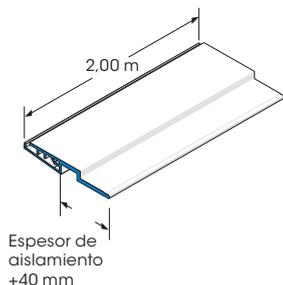


Z61 Prolongación
para encajar, para espesores de aislamiento de hasta 200 mm,
10 unidades de 2,00 m cada una en caja

Unión esquinera prefabricada para perfil encajable W62-0




Z18-0-a Unión esquinera para esquinas exteriores
10 uds./bolsa,
10 bolsas/caja




Z18-0-i Unión esquinera para esquinas interiores
10 uds./bolsa,
10 bolsas/caja

Unión esquinera prefabricada para perfil encajable W62-1




Z18-1-a Unión esquinera para esquinas exteriores
10 uds./bolsa,
10 bolsas/caja




Z18-1-i Unión esquinera para esquinas interiores
10 uds./bolsa,
10 bolsas/caja

Unión esquinera prefabricada para perfil encajable W62-2




Z18-2-a Unión esquinera para esquinas exteriores
10 uds./bolsa,
10 bolsas/caja




Z18-2-i Unión esquinera para esquinas interiores
10 uds./bolsa,
10 bolsas/caja


Posibles perfiles encajables

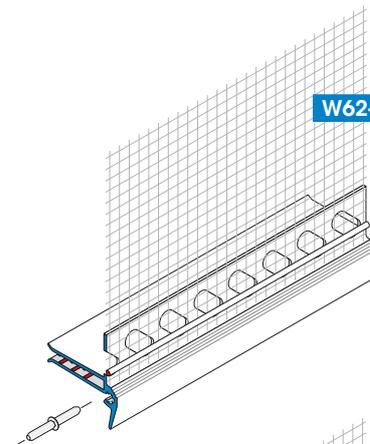


W62-0 Perfil encajable SOLI-TEX-ZERO
Versión con goterón visto

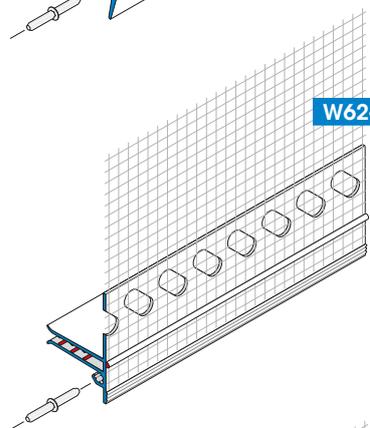

W62-1 Perfil encajable SOLI-TEX-UNO
Versión recta, oculto

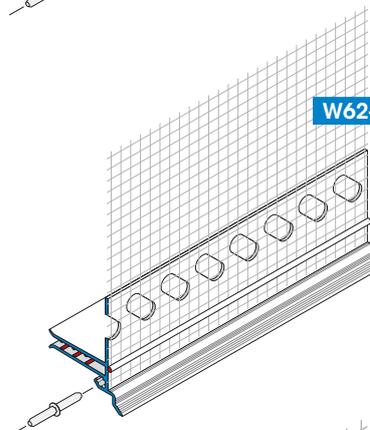

W62-2 Perfil encajable SOLI-TEX-DUE
Versión acodada, oculto

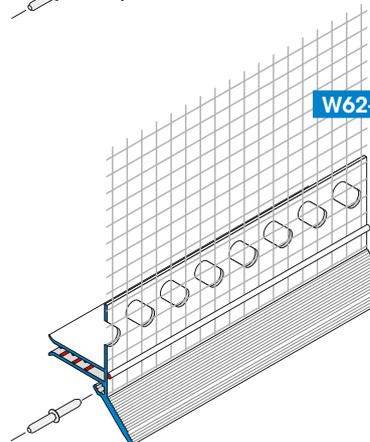

W62-4 Perfil encajable SOLI-TEX-QUATTRO
versión oculta para esgrafiado